

PELLENC

impact *S*
SYNERGIE

www.impactsynergie.ca
450-581-3382

ESPACES VERTS ET COLLECTIVITÉS
CATALOGUE 2019








“

FACILITER VOTRE TRAVAIL DANS LE RESPECT DE LA NATURE

Proche du milieu agricole, des espaces verts et des collectivités locales depuis sa création en 1973, le groupe PELLENC fabrique des outils destinés à faciliter le travail de l'homme tout en lui permettant d'augmenter sa productivité. Attachés à des valeurs d'excellence et de rigueur dans le travail, les 1500 salariés du groupe PELLENC s'investissent avec passion pour concevoir, produire et commercialiser des outils à la pointe de l'innovation technologique. Convaincus que l'efficacité peut se faire en accord avec le respect de l'environnement, nous cherchons sans cesse de nouveaux moyens de rendre le travail de la nature plus agréable et plus performant. Aujourd'hui, le groupe PELLENC franchit une étape dans son rayonnement en s'appuyant sur une nouvelle gouvernance qui partage ces valeurs et cette philosophie. Ensemble, nous poursuivons notre mission dans l'objectif de travailler avec la nature, au service de l'homme.



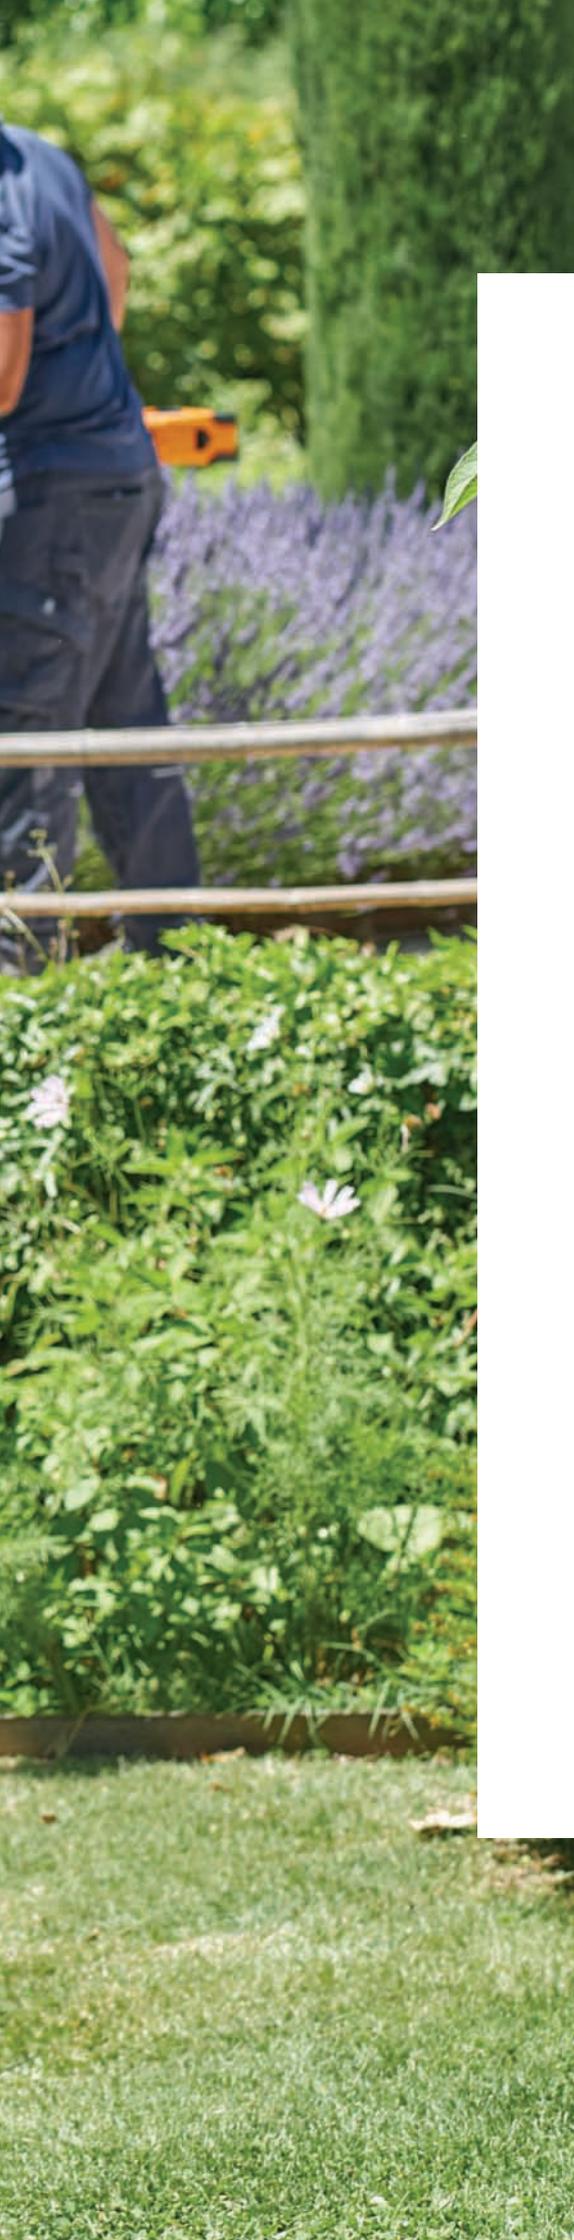

SOMMAIRE

| | | |
|--------------------------------|--|-----|
| ENTREPRISE | UN RÉSEAU INTERNATIONAL..... | 6 |
| | POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE..... | 8 |
| TECHNOLOGIES ET CONCEPT | TECHNOLOGIES 100% PELLENC..... | 14 |
| ÉNERGIE | GAMME ALPHA Nouveau | 22 |
| | BATTERIE ULIB 1200 ET 1500..... | 32 |
| | HARNAIS 1200 ET 1500..... | 38 |
| | GESTION DE L'ÉNERGIE..... | 44 |
| | CHARGING STATION..... | 52 |
| | GAMME DE BATTERIES MULTIFONCTIONS..... | 58 |
| TONDRE | RASION..... | 62 |
| DÉBROUSSAILLER | EXCELION 2000 + TAP CUT 2 Nouveau | 70 |
| DÉSHERBER | CITY CUT..... | 78 |
| | CULTIVION..... | 86 |
| NETTOYER | AIRION 3 Nouveau | 94 |
| | CLEANION..... | 102 |
| TAILLER | HELION..... | 110 |
| | PRUNION..... | 118 |
| ÉLAGUER | SELION M12..... | 134 |
| | SELION C21 HD..... | 142 |
| | SELION PERCHE..... | 150 |
| SERVICES | CORRESPONDANCE DES CABLES..... | 175 |
| | RÉCOMPENSES ET TROPHÉES..... | 176 |
| | SERVICES ET FINANCEMENTS..... | 177 |
| | MENTIONS LÉGALES..... | 176 |

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION INTERNATIONAL



• Pays distributeurs

AFRIQUE DU SUD / ALGÉRIE / ALLEMAGNE
 ARABIE SAOUDITE / ARGENTINE / AUSTRALIE
 AUTRICHE / BELGIQUE / BOLIVIE / BRÉSIL
 / BULGARIE / CANADA / CHILI / CHINE /
 CHYPRE / LA CORÉE / CROATIE / DANEMARK
 / EMIRATS ARABES UNIS / ESPAGNE /
 ETATS-UNIS / GUADELOUPE / RUSSIE
 FINLANDE / FRANCE / GÉORGIE / GRÈCE
 HONGRIE / ÎLE MAURICE / IRLANDE
 ISRAËL / ITALIE / JAPON / JORDANIE / LIBAN
 LUXEMBOURG / MACÉDOINE / MAROC / MOLDAVIE
 NORVÈGE / NOUVELLE-CALÉDONIE / NOUVELLE-
 ZÉLANDE / PAYS-BAS / POLOGNE / PORTUGAL
 LA RÉUNION / ROUMANIE / ROYAUME-UNI
 SLOVAQUIE / SLOVÉNIE / SUÈDE / SUISSE
 TCHÈQUE / TUNISIE / TURQUIE.

EUROPE

📍 **PELLENC** (SIÈGE SOCIAL)
 contact@pellenc.com

📍 **PELLENC**
 LANGUEDOC-ROUSSILLON
 info@pellenc-lr.com

📍 **PELLENC**
 BORDEAUX-CHARENTES
 info@pellenc-bc.com

📍 **PERA PELLENC**
 pera@pera.fr

📍 **PELLENC HD**
 contact.phd@pellenc.com

📍 **PELLENC DEUTSCHLAND**
 pellencdeutschland@pellenc.com

📍 **PELLENC ITALIA**
 info@pellencitalia.com

📍 **VOLENTIERI PELLENC**
 info@volentieripellenc.com

📍 **PELLENC IBERICA**
 pellenc@pellenc.es

📍 **FILPEL BOBINAS**

📍 **PELLENC SLOVENSKO**



PELENC EST UN GROUPE FRANÇAIS DE DIMENSION INTERNATIONALE

Nous disposons de plus de 800 distributeurs agréés sur tous les continents.

PELENC étend chaque année son réseau et s'efforce de proposer ses technologies et ses produits au plus grand nombre.

AMÉRIQUE

- 📍 PELLENC AMERICA
pellencamerica@pellencus.com
- 📍 PELLENC SUD AMERICA S.A.
info@pellenc.cl

AFRIQUE

- 📍 PELLENC MAROC
pellenc.maroc@pellenc.com
- 📍 PELLENC SOUTH AFRICA
pellencsouthafrica@pellenc.com

ASIE / OCÉANIE

- 📍 PELLENC CHINA
- 📍 PELLENC AUSTRALIA
admin@pellenc.com.au

- 📍 **Siège social**
- 📍 **Filiales mixtes**
(de distribution et de production)
- 📍 **Filiales de distribution**
- 📍 **Filiales de production**

An elderly man with white hair and glasses, wearing a light blue shirt and white gloves, is kneeling in a field. He is looking down at a young boy who is also kneeling. The boy is wearing a green shirt and grey pants, and is holding a small green seedling. The man is using a red-handled trowel to dig in the soil. The background is a blurred field of tall grasses under a warm, golden sunset sky.

UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE EXIGEANTE QUI S'INSCRIT DANS LA DURÉE

—
PELLENC s'inscrit dans une démarche de développement durable en limitant l'impact de ses activités sur l'environnement. Le groupe intègre cette notion de façon transversale, dès la conception de ses produits.

La politique environnementale PELLENC fixe l'objectif de limiter l'impact de ses activités sur l'environnement en appréhendant son développement de manière transversale, dès la conception de ses produits, considérant tout le cycle de vie des produits.

DES PRODUITS PENSÉS POUR UN **FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL** DÈS LEUR CONCEPTION

Dans le cadre de sa démarche globale d'entreprise, PELLENC participe activement à la protection de l'environnement et à la bonne marche de l'économie circulaire.

En tant que fabricant et industriel, nous nous efforçons, chaque jour, de limiter nos déchets de fabrication et d'emballages, d'optimiser notre logistique, et enfin d'économiser les ressources naturelles en ayant choisi le lithium-ion pour nos batteries. Notre gamme d'outils électroportatifs rejette un minimum de CO₂. Soucieux de la conception innovante de notre gamme d'outils électroportatifs, jusqu'à leur fin de vie, et soumis à la réglementation relative aux DEEE (Déchets des Equipements Electriques et Electroniques), nous avons adhéré à deux organismes agréés d'État afin d'organiser en partenariat avec notre réseau la récupération, le recyclage et la valorisation des outils et des batteries en fin de vie.



LIMITER L'IMPACT DE LA FIN DE VIE

La conception des produits PELLENC a pour premier objectif une durée de vie élevée dans des conditions d'utilisation professionnelles. La fin de vie ainsi retardée, l'impact environnemental est sensiblement réduit.

Par ailleurs, PELLENC privilégie les matériaux recyclables et veille à marquer les pièces de ses produits avec un code matière qui facilite le recyclage.

Enfin PELLENC met à disposition des acteurs du recyclage des fiches de fin de vie pour les guider dans le démantèlement des produits.

Concernant les batteries, les éléments au lithium-ion sont recyclables à hauteur de 98 %*.

Soucieux de la conception innovante de notre gamme d'outils électroportatifs, jusqu'à leur fin de vie, nous avons décidé d'adhérer aux éco-organismes agréés suivants :

- **SCRELEC**, pour la gestion de l'ensemble de la filière piles et batteries usagées, qui se chargera de la collecte et du recyclage de vos batteries au lithium-ion. Votre distributeur PELLENC mettra à votre disposition des contenants adaptés où vous pourrez y déposer vos batteries en fin de vie. SCRELEC - N° Adhérent : 384406.

- **ECOLOGIC**, pour la collecte et le traitement des Déchets d'Équipements Électroniques et Électriques (connus sous les noms de DEEE ou D3E). Vous pouvez ramener vos outils en fin de vie chez votre distributeur ou dans tout autre point de collecte destiné à ce type de déchets (points de collecte Eco-systèmes, déchèterie locale, etc...).

Pour plus d'information, n'hésitez à vous rapprocher de votre distributeur qui vous informera des conditions de collecte et de retour de vos outils sur leurs points de vente.

Aussi, nous vous conseillons de consulter les sites des éco-organismes qui mettent à disposition des films particulièrement explicites sur l'organisation des filières DEEE et batteries.

BATTERIE AU LITHIUM-ION



**RECYCLABLE À
98%***

** Avec un procédé de recyclage hydrométrique, les éléments au lithium-ion sont recyclables à hauteur de 98%.*

PROPOSER DES OUTILS À BATTERIE « ZÉRO ÉMISSION »

Précurseur des motorisations Brushless et de la technologie lithium-ion, PELLENC a investi massivement depuis plus de 10 ans dans la conception, le développement et la fabrication d'une gamme complète d'outillages électroportatifs « Zéro Émission » pour l'entretien des espaces verts et urbains, l'arboriculture et la viticulture. L'objectif était de proposer une gamme d'outils présentant les mêmes performances (puissance, autonomie, etc.) que leurs équivalents thermiques, mais sans émission directe de CO₂ et avec un niveau sonore en deçà des seuils légaux imposant le port de dispositifs de protection auditive.

PELLENC a établi un bilan carbone de ses outils électroportatifs, conformément aux recommandations de l'ADEME, afin de mesurer leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre (GES) et les comparer à des outils thermiques équivalents. Les résultats sont probants : les outils électroportatifs PELLENC, comparés à leurs équivalents thermiques, rejettent 120 fois moins de gaz à effet de serre du fait de la seule production de l'énergie électrique consommée.

| BILAN CARBONE | TRONÇONNEUSE THERMIQUE | SELION + BATTERIE ULIB | SELION + SOLERION |
|---|---|---|-------------------|
| | ÉMISSION DIRECTE + PRODUCTION D'ESSENCE | ÉMISSION DIRECTE + PRODUCTION D'ELECTRICITÉ | ÉMISSION DIRECTE |
| Equivalent carbone / heure (CO ₂) | 4 084 g | 34 g | 0 g |
| Equivalent carbone / jour (CO ₂) | 24,5 kg | 0,204 kg | 0 kg |
| Equivalent carbone / an (CO ₂) | 4,900 tonnes* | 0,040 tonnes | 0 tonne |

*Calcul réalisé sur une base de 200 jours de travail effectif.

RÉPONDRE AU ZÉRO PHYTO

La loi de transition énergétique a accéléré le processus d'interdiction d'usage des produits phytosanitaires dans les espaces publics, avançant l'échéance au 1^{er} janvier 2017. Si de nombreuses communes ont déjà franchi le pas, la majorité d'entre elles se retrouvent dans l'obligation de trouver et de financer des solutions alternatives.

PELLENC, partenaire incontournable des collectivités locales, mais aussi pionnier dans l'utilisation de technologies propres dans sa gamme d'outils électroportatifs, propose une offre écologique et économique, permettant un entretien responsable des espaces verts et urbains.

Cette gamme composée de 2 outils permet un travail de désherbage de toutes les surfaces que l'on retrouve en milieu urbain, des surfaces gravillonnées au bitume en passant par la terre et le sable. La débroussailluse EXCELION

2000 équipée de sa tête de coupe CITY CUT permet de désherber sans projection toutes les surfaces : gravier, terre, sable, bitume stabilisé. La bineuse sarcleuse CULTIVION spécialement adaptée au travail de la terre, permet de désherber en profondeur et à long terme, et favorise l'aération de la terre avec une grande rapidité de travail.





PRIX GRANDES ENTREPRISES

En 2014, PELLENC a été récompensé par le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable et par l'ADEME. Dans la catégorie « Eco-produit pour le développement durable ».



DÉCIBEL D'OR

Attribué à l'**Airion** en 2011 par le Conseil National du Bruit.

RÉDUIRE LES NUISANCES SONORES

Les outils électroportatifs PELLENC sont conformes aux directives :

- N° 2003/10/CE, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) ;
- N° 2000/14/CE, concernant l'émission sonore des matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments.

Les outils électroportatifs PELLENC fonctionnent à l'énergie électrique et avec des motorisations Brushless sans contact, ce qui en fait les outils avec les niveaux sonores parmi les plus bas du marché, à l'opposé des outils thermiques. La technologie électrique PELLENC limite le nombre de pièces constitutives des outils (pas d'embrayage) ainsi que le mouvement des pièces mécaniques, ce qui réduit les émissions sonores. De plus, contrairement aux moteurs thermiques qui fonctionnent en continu, les moteurs Brushless PELLENC s'arrêtent complètement entre deux phases de travail. Ainsi les émissions sonores mêmes faibles sont limitées au moment de la coupe, au bénéfice de l'utilisateur et du voisinage.

Le niveau sonore des outils à batterie PELLENC se situe en dessous du seuil des normes européennes obligeant le port de protections auditives (< 85 dB).

ELAGUEUSE SELION



64 x MOINS BRUYANTE

qu'une tronçonneuse thermique de puissance équivalente.

DES PROCÉDÉS ET UNE SUPPLY-CHAIN INTÉGRANT LA NOTION DE **DÉVELOPPEMENT DURABLE**

—

En cohérence avec sa démarche environnementale, PELLENC met en œuvre des process de fabrication optimisant cette notion de développement durable en les intégrant notamment dans la politique de supply-chain et d'optimisation des flux logistiques.

RÉDUIRE ET OPTIMISER LES EMBALLAGES

Le groupe PELLENC a déployé une politique de supply-chain qui vise à réduire le nombre, le volume et le poids des emballages, afin d'optimiser le transport des marchandises et donc de limiter l'impact sur l'environnement en termes de consommation de carburant et d'émissions de gaz à effet de serre. Cette politique permet également de limiter l'impact direct des emballages sur l'environnement (production de déchets).

Les emballages ont été supprimés au profit du « vrac » pour les pièces et fournitures de petites dimensions à forte consommation (visserie, joints, etc.). C'est aussi le cas pour certaines pièces de dimension moyenne, ne présentant pas de caractère de fragilité, qui sont simplement filmées.

OPTIMISER LES FLUX LOGISTIQUES

PELLENC intègre dès la conception les contraintes dimensionnelles liées au transport de ses machines, équipements et outillages, afin de les rendre le plus compacts possible et optimiser ainsi les volumes transportés.

Le groupe a investi dans un logiciel spécifique qui permet de maximiser le remplissage des palettes, en fonction des destinations, au niveau national et international, en intégrant les flux internes (production) et externe (distribution). Ce logiciel permet également de calculer le parcours optimal des camions pour desservir les points de livraison. Associé à l'amélioration du conditionnement (vrac, skinpack...), cela a permis de réduire de 30% le coût de transport par pièce et diminuer dans la même proportion l'impact transport sur l'environnement.

Enfin, PELLENC privilégie le groupage maritime afin d'affréter les containers de manière plus efficace. Ce transport coopératif avec d'autres sociétés permet de mieux remplir les containers, et donc de limiter le nombre de transports.





Réhabilitation de l'usine de Pertuis en France
et nouvelle usine à Jaen en Espagne.



UNE POLITIQUE **D'ÉCO-CONSTRUCTION** FORTE

PELENC prend en compte l'impact des bâtiments et de la production sur les dépenses énergétiques et le bien-être des équipes qui y travaillent.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

En matière d'éco-construction, la politique du groupe PELLENC se décline à deux niveaux : la conception de bâtiments visant notamment à minimiser les déperditions calorifiques et optimiser les consommations d'énergie et d'eau ; la réalisation de bilans énergétiques permettant d'assurer le suivi de la performance réelle des bâtiments.

A titre d'exemples, les dernières réalisations de PELLENC en éco-construction (nouvelle usine de 10000 m² à Jaen en Espagne, réhabilitation de l'usine de Pertuis, nouveau bâtiment PELLENC Maroc.) intègrent les équipements suivants :


- Chaudières à condensation à haut rendement ;
- Rafraîchissement des bâtiments à eau glacée (absence de gaz à effet de serre) ;

- Traitement des eaux (séparation et traitement des eaux usées, pluviales et hydrocarbures) ;
- Production d'électricité photovoltaïque ;
- Éclairage à extinction automatique ;
- Etc.

Enfin, PELLENC a fait réaliser un bilan énergétique qui démontre que sa politique d'éco-construction mise en œuvre porte ses fruits : les mesures faites sur les bâtiments du siège social à Pertuis attestent d'une consommation d'énergie (électricité et chauffage) inférieure de 28 % (bureaux), à 80 % (ateliers), à la moyenne constatée sur des bâtiments de taille comparable dans le secteur d'activité de PELLENC (source : Bilan énergétique 2008 – CEREN).

TECHNOLOGIES 100% PELLENC*



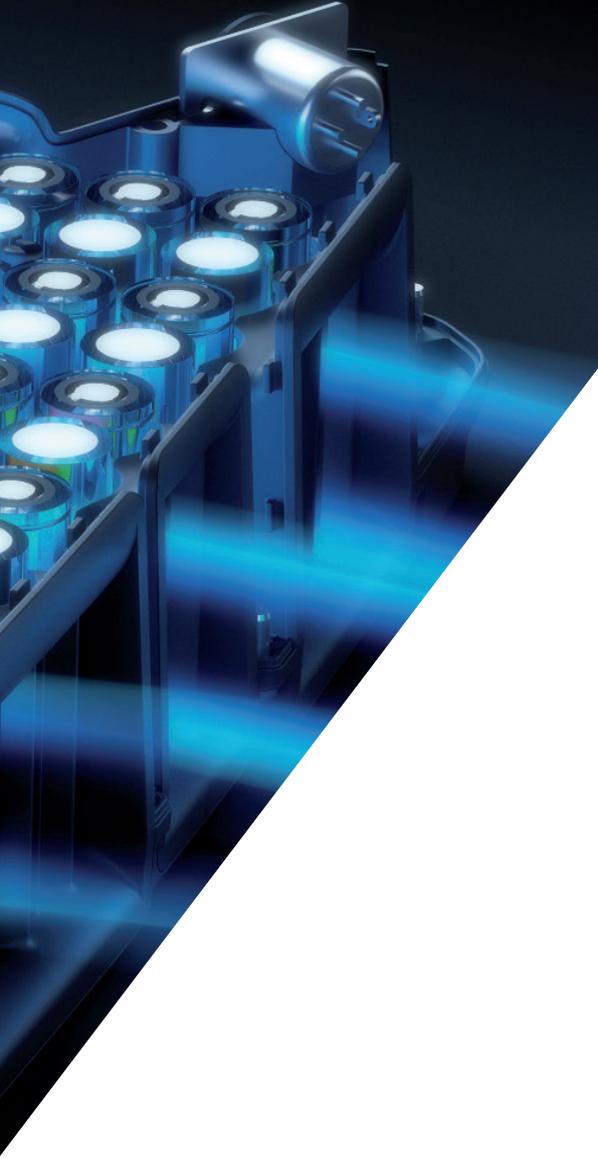

LE SAVOIR-FAIRE PELENC

—

Précurseur des outils électroportatifs, PELLENC a intégré la technologie des moteurs à courant continu dans ses premiers sécateurs à partir de 1987, puis développé ses propres moteurs brushless pour toute sa gamme d'outils électroportatifs. Les moteurs brushless de confection PELLENC apportent rendement, fiabilité et durabilité à vos outils tout en limitant leur consommation, leur poids et leur encombrement. C'est la porte ouverte vers un travail précis et sans fatigue.

***PELENC conçoit et fabrique ses produits y compris les moteurs et batteries.**

LE SAVOIR FAIRE PELLENC

LES BATTERIES 14 ANS D'EXPÉRIENCE DE TERRAIN



Eléments au lithium-ion de haute qualité, système d'assemblage ultra compact.

Connexions dans soudure

Système d'aération naturelle permettant de délivrer plus de puissance en continu

Carte électronique de contrôle de charge et décharge encapsulée dans un boîtier étanche

PELLENC
15.000

- PUISSANT**
Meilleur ratio poids puissance, capacité embarquée professionnelle
- ÉCOLOGIQUE**
Zéro émission de CO₂
Recyclable à 80%
- MULTIFONCTION**
Gamme de batteries dorsales la plus large du marché
- DURABLE**
Durée de vie la plus élevée du marché
- IP 54**
Résiste à l'eau et à la poussière
- RÉSISTANT**
- LÉGER**
- COMPACT**

PELLENC ET L'ÉNERGIE LITHIUM-ION

1. Nouveaux éléments ultra résistants aux cycles de charge et de décharge.

Au cœur de la batterie, l'élément lithium-ion est choisi pour sa capacité d'énergie disponible et pour sa durée de vie. Les éléments sont sensibles à la charge : une charge trop basse, les éléments meurent, une charge trop haute, ils sont instables.

2. Une gestion électronique performante

La charge doit s'arrêter avant que l'un des éléments ne devienne instable ; les autres éléments ne seront pas forcément chargés complètement et la capacité s'en trouvera réduite.

3. Assemblage des éléments

L'assemblage des éléments influe sur la durée de vie des batteries, il doit résister aux vibrations et aux chocs liés à une utilisation professionnelle.

4. Des batteries qui durent - diagnostic précis et réparabilité

Un diagnostic annuel est recommandé, pour un bon entretien du matériel professionnel et des recommandations d'utilisation adaptées.

5 ANNÉES DE TESTS

simulés chez PELLENC en amont dans des conditions sévères d'utilisation

BALANCE SYSTEM

un système de contrôle et d'équilibrage électronique ultra performant qui garantit une charge équilibrée de l'ensemble des éléments

PROCÉDÉS DE CONNECTIQUE

Sans soudure, adaptés à des applications professionnelles.


DURÉE DE VIE

Nos batteries professionnelles sont réparables et vouées à durer dans le temps à l'opposé du concept d'obsolescence programmée.

26 ANS D'EXPERIENCE EN MOTEURS BRUSHLESSS

Les moteurs BRUSHLESS 100% PELLENC ont un rendement très élevé et une grande robustesse.

Le rendement est le rapport entre l'énergie utile et l'énergie puisée dans la batterie.

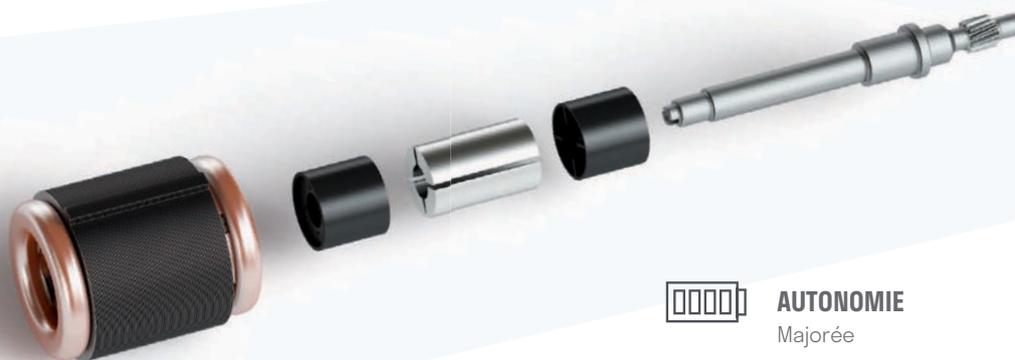

AUTONOMIE

Majorée




DURÉE DE VIE

Élevée
Très faible usure



PERFORMANT

COMPARATIF DU MEILLEUR RENDEMENT : LES MOTEURS PELLENC ATTEIGNENT 93%

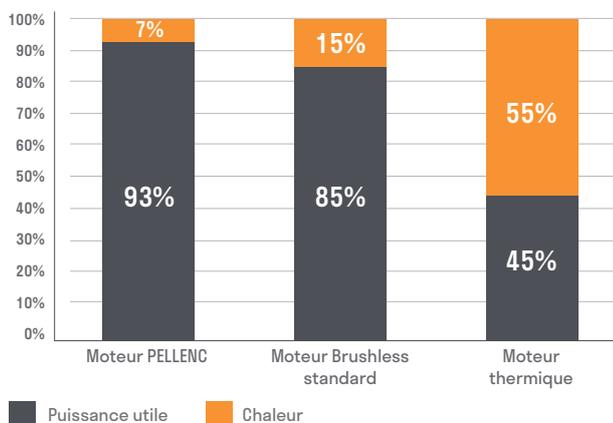

LA CHALEUR PÉNALISE :


LES OUTILS

La chaleur doit être dissipée avec un ventilateur intégré ou un radiateur plus gros, dans ce cas l'outil sera plus lourd ou sensible aux saletés.

LES BATTERIES


La chaleur consomme de la capacité inutilement. PELLENC apporte 8% (=15%-7%) de capacité de batterie en plus pour travailler.

MULTIFONCTION



BATTERIES ALPHA

PAGE 26

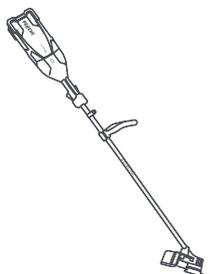


EXCELION ALPHA

PAGE 28




HELION ALPHA

PAGE 30



BATTERIES ULIB

PAGE 32

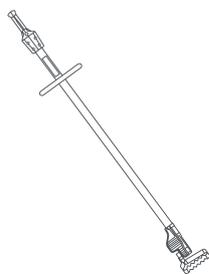


CULTIVION

PAGE 86




AIRION 3

PAGE 94

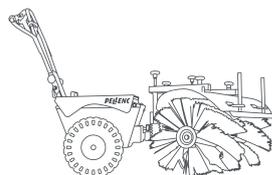

CLEANION

PAGE 102

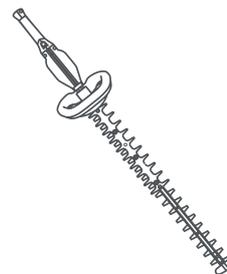

HELION

PAGE 110



LES FONDAMENTAUX DES OUTILS À BATTERIE

pour une application professionnelle :



Longévité et robustesse



Performance



Leader technologique




Rentabilité




HARNAIS CONFORT

PAGE 38

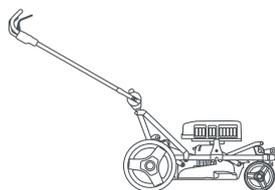


GAMME RASION

PAGE 62

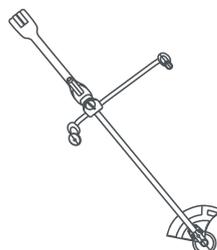


EXCELION 2000

PAGE 70

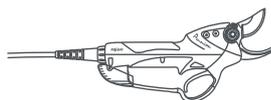

PRUNION

PAGE 118



SELION M12

PAGE 126



SELION C21 HD ET TELESCOPIC

PAGE 134



La proximité de la conception
avec l'utilisateur



Excellence de l'ergonomie,
confort d'utilisation



La sécurité



Le respect de l'environnement

LES ÉCONOMIES DURABLES

COÛT D'UTILISATION D'UN PRODUIT PELLENC

Les outils électroportatifs PELLENC constituent un excellent investissement, ils sont rapidement rentabilisés.

Nous avons calculé le seuil de rentabilité d'un outil PELLENC par rapport à un outil thermique équivalent en prenant en compte :

- Le coût de la recharge d'une batterie par jour travaillé
- Le coût du mélange à base d'essence ou d'alkylate par jour travaillé


Nota : les coûts d'entretien et de gestion ne sont pas pris en compte dans ce calcul.

Ces coûts fixes sont plus élevés sur les outils thermiques.



**UN OUTIL PELLENC
EST PLUS RENTABLE
QU'UN OUTIL
THERMIQUE
POUR UNE UTILISATION
PROFESSIONNELLE.**

SEUIL DE RENTABILITÉ DES OUTILS

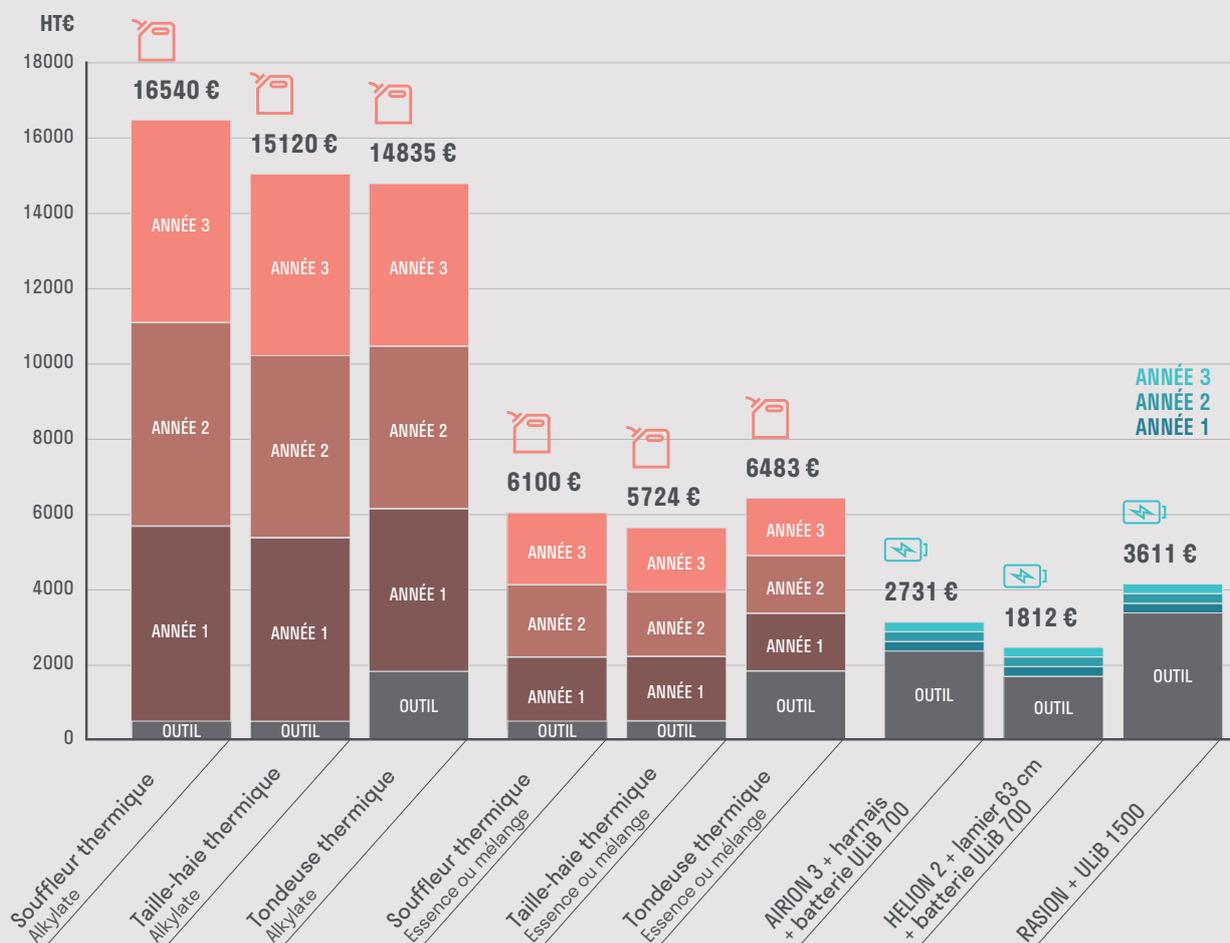

UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE

ROI - CALCULER LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT



20020 €

| | |
|---------|--------|
| ANNÉE 3 | 6480 € |
| ANNÉE 2 | 6480 € |
| ANNÉE 1 | 6480 € |
| OUTIL | 580 € |


Débroussailleuse thermique
Alkylate



7492 €

| | |
|---------|--------|
| ANNÉE 3 | 2304 € |
| ANNÉE 2 | 2304 € |
| ANNÉE 1 | 2304 € |
| OUTIL | 580 € |

Débroussailleuse thermique
Essence ou mélange



3067 €

| | |
|------------------|-----------|
| ANNÉES 1, 2 ET 3 | 50,4 €/AN |
| OUTIL | 2916 € |

EXCELION 2000 + TAP CUT
+ batterie ULiB 1200 sur harnais
confort



DONNÉES UTILISÉES

- Recharge de la batterie : 0,14 €
- Mélange essence : 1,60 €/Litre
- Mélange alkylate : 4,50 €/Litre
- Consommation à la journée : 4L
- Prix à la journée mélange essence : 6,40 €
- Prix à la journée mélange alkylate : de 18 €
- Jours travaillés/an : 240

DES ÉCONOMIES À CHAQUE UTILISATION

7 €/JOUR

Delta entre le coût de l'essence par jour
et le coût d'une charge électrique

80 L/MOIS

d'essence alkylate économisés





Nouveau

GAMME ALPHA

L'ESSENCE A FAIT SON TEMPS

—
La nouvelle gamme Alpha d'outils professionnels à batterie embarquée se compose d'un coupe herbe et d'un taille-haies perche puissants et bien équilibrés.

Une utilisation rapide et simplifiée, grâce à deux modèles de batteries 260 et 520 embarquées dotées d'une belle autonomie et adaptables aux autres outils de la gamme PELLENC. Une alternative au thermique, sans concession !

L'ESSENTIEL GAMME ALPHA

Témoignage



PUISSANT



ERGONOMIQUE



ADAPTABLE



AUTONOMIE

C'est une machine bien équilibrée, avec une puissance et une vitesse de coupe équivalentes voire supérieures au thermique. L'ergonomie est un autre point fort sur cette machine. Nous avons une bonne prise en main, très précise, même à bout de bras. Il n'y a pas de pot d'échappement, pas de fumée donc pas de brûlure. J'ai également été surpris par l'autonomie de la machine. Nous nous disons que l'électrique ne dure pas longtemps mais en réalité, c'est mieux que le thermique. Je n'étais pas du tout convaincu de l'électrique mais là, j'ai trouvé ce que je recherchais.

Matthieu Gonnu,

Taille-haies perche Helion Alpha
84, France

PUISSANT

- **Coupe herbe**

Assure un diamètre de coupe de 400 mm et jusqu'à 6400 tours/ minute avec du fil de 3 mm.

- **Taille-haies**

Une mécanique et un lamier conçus pour les grosses coupes grâce à une ouverture de dents de 33 mm et une hauteur de 23 mm.



ERGONOMIQUE


Centre de gravité pensé pour un équilibre optimal

- **Coupe herbe**

Sangle de portage avec maintien en position.

- **Taille-haies**

Lamier déporté pour une meilleure position de travail.

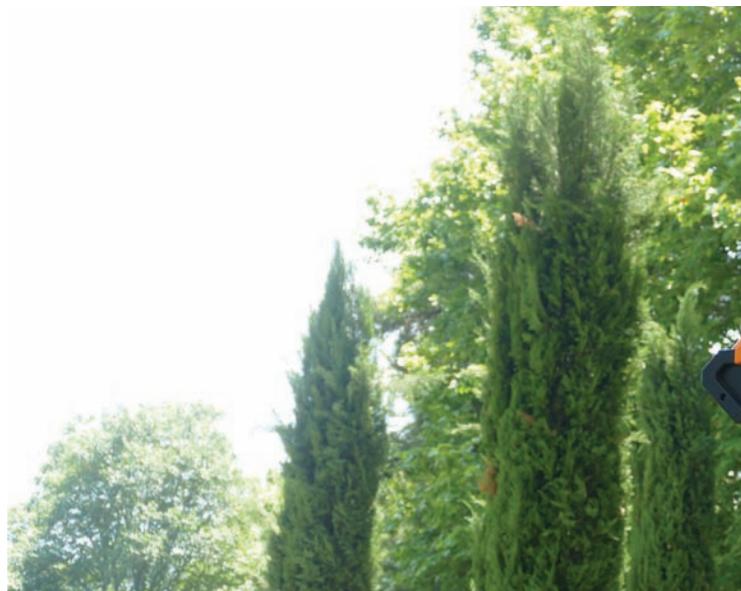



ADAPTABLE

- Le harnais permet de porter sur le dos la batterie Alpha afin d'alimenter les autres outils PELLENC.
- Le contrepoids, en se clipsant à la place de la batterie Alpha, permet à une autre batterie PELLENC (ex : 1200) d'alimenter un outil Alpha.

AUTONOMIE

- Gamme d'outils avec des batteries intégrées répondant aux attentes des professionnels.

LES BATTERIES GAMME ALPHA



HARNAIS ALPHA

Nouveau



Permet de porter sur le dos la batterie Alpha afin d'alimenter les autres outils PELENC

Réf. 57194

CONTREPOIDS ALPHA

Nouveau



En se clipsant sur l'outil à la place de la batterie Alpha, il permet à une autre batterie PELENC (ex: 1200) d'alimenter l'outil.

Réf. 57195

Vidéo



Commerciale

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3 ANS DE GARANTIE
SUR LES BATTERIES PELLENC



| BATTERIES | ALPHA 260 | ALPHA 520 |
|--|------------------------------|-------------------------|
| Poids (sans harnais) - kg | 2,5 | 3,6 |
| Type | Li-ion | Li-ion |
| Tension - V | 43,2 | 43,2 |
| Capacité - Ah | 6 | 12 |
| Energie stockée - Wh | 260 | 520 |
| Temps de charge - h | Suivant chargeur | Suivant chargeur |
| Chargeur 2,2 A | 3h45 | 6h30 |
| Chargeur 3,4 A | 2h45 | 4h30 |
| Quick Charger 7,6 A (70% / 100%) | 0h30 / 1h45 | 1h00 / 2h30 |
| Durée de vie moyenne : nb de cycles de charge* | 800 | 800 |
| Harnais de portage | En option | En option |
| Compatibilité avec les outils | Oui, hors Rasion et Excelion | Oui |

L'utilisation des batteries Alpha avec les outils énergivores suivants : Excelion 2000, Airion, Selion C21, Rasion, peut potentiellement occasionner des petits arrêts en conditions intensives. Une batterie avec une plus grande capacité comme la ULiB 1200 ou 1500 est recommandée car mieux adaptée aux conditions extrêmes.

*Chez PELLENC, le nombre de cycles correspond au moment où la batterie a perdu 20% de sa capacité. Elle reste quand même utilisable.

Chargeurs non inclus avec les batteries Alpha.

CHARGING DOCK ALPHA



Kit mural pour recharge des batteries Alpha

Réf. : 57240

KIT SUPPORT 520 ALPHA



Permet d'adapter la batteries 520 Alpha sur la tondeuse RASION.

Réf. 57194

COUPE HERBE

EXCELION ALPHA

Puissant, le nouveau coupe herbe professionnel Excelion Alpha et sa batterie 520 embarquée n'ont rien à envier aux moteurs thermiques. Simplicité, rapidité d'exécution et maniabilité sont assurées grâce à ce nouveau concept. Une productivité convaincante avec une vitesse allant jusqu'à 6400 tours/min et une autonomie moyenne de 3h. Sa polyvalence le rend adapté au fauchage d'herbes hautes et denses comme à la finition de tonte.



Affichage de l'autonomie et mise en route outil

Poignée ronde ajustable et inclinable, vers l'utilisateur ou à l'opposé

Vidéo



Commerciale

GARANTIE 2 ANS
-
Outil étanche, de niveau IP54



LES + PELLENC



Sangle de portage fixée sur l'épaule avec maintien pectoral qui permet de ne pas bouger dans le cou



Fauchage herbes hautes, talus, fossés, finition de tonte

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | COUPE HERBE |
|--|---------------------------------|
| Puissance maxi - W | 900 |
| Poids (hors outil de coupe, carter et batterie) - kg | 3,1 |
| Poids (outil complet avec ALPHA CUT et carter, hors batterie) - kg | 3,6 |
| Vitesse de rotation maxi - tours/min | 3 vitesses : 4000 / 5800 / 6400 |
| Diamètre de coupe avec la ALPHA CUT - mm | Ø 400 |
| Chargement de fil avec la ALPHA CUT - Ø 2,4 et 3 mm | 3,5 m |
| Gâchette progressive | Oui |
| Têtes de coupe | ALPHA CUT |
| *Autonomie avec batterie 260 | 40 min à 1h45 |
| *Autonomie avec batterie 520 | 1h30 à 3h30 |
| Longueur totale de l'outil (batterie > tête de coupe) - cm | 189 |

*Temps de travail global pour une utilisation professionnelle moyenne. Ce temps intègre les arrêts de l'outil inhérents au travail




Moteur + carte technologie SMI avec échanges thermiques majorés, plus de puissance

TAILLE-HAIES

HELION ALPHA



Équilibré, le nouveau taille-haies perche professionnel Helion Alpha est doté d'un centre de gravité optimal. Sa batterie 260 embarquée en fait un outil toujours prêt à l'emploi pour une durée de travail allant jusqu'à 4h. Productif, il assure un très bon rendement et permet de réaliser des coupes allant jusqu'à 33 mm de diamètre. Silencieux, il convertira facilement les derniers utilisateurs d'outils à essence.

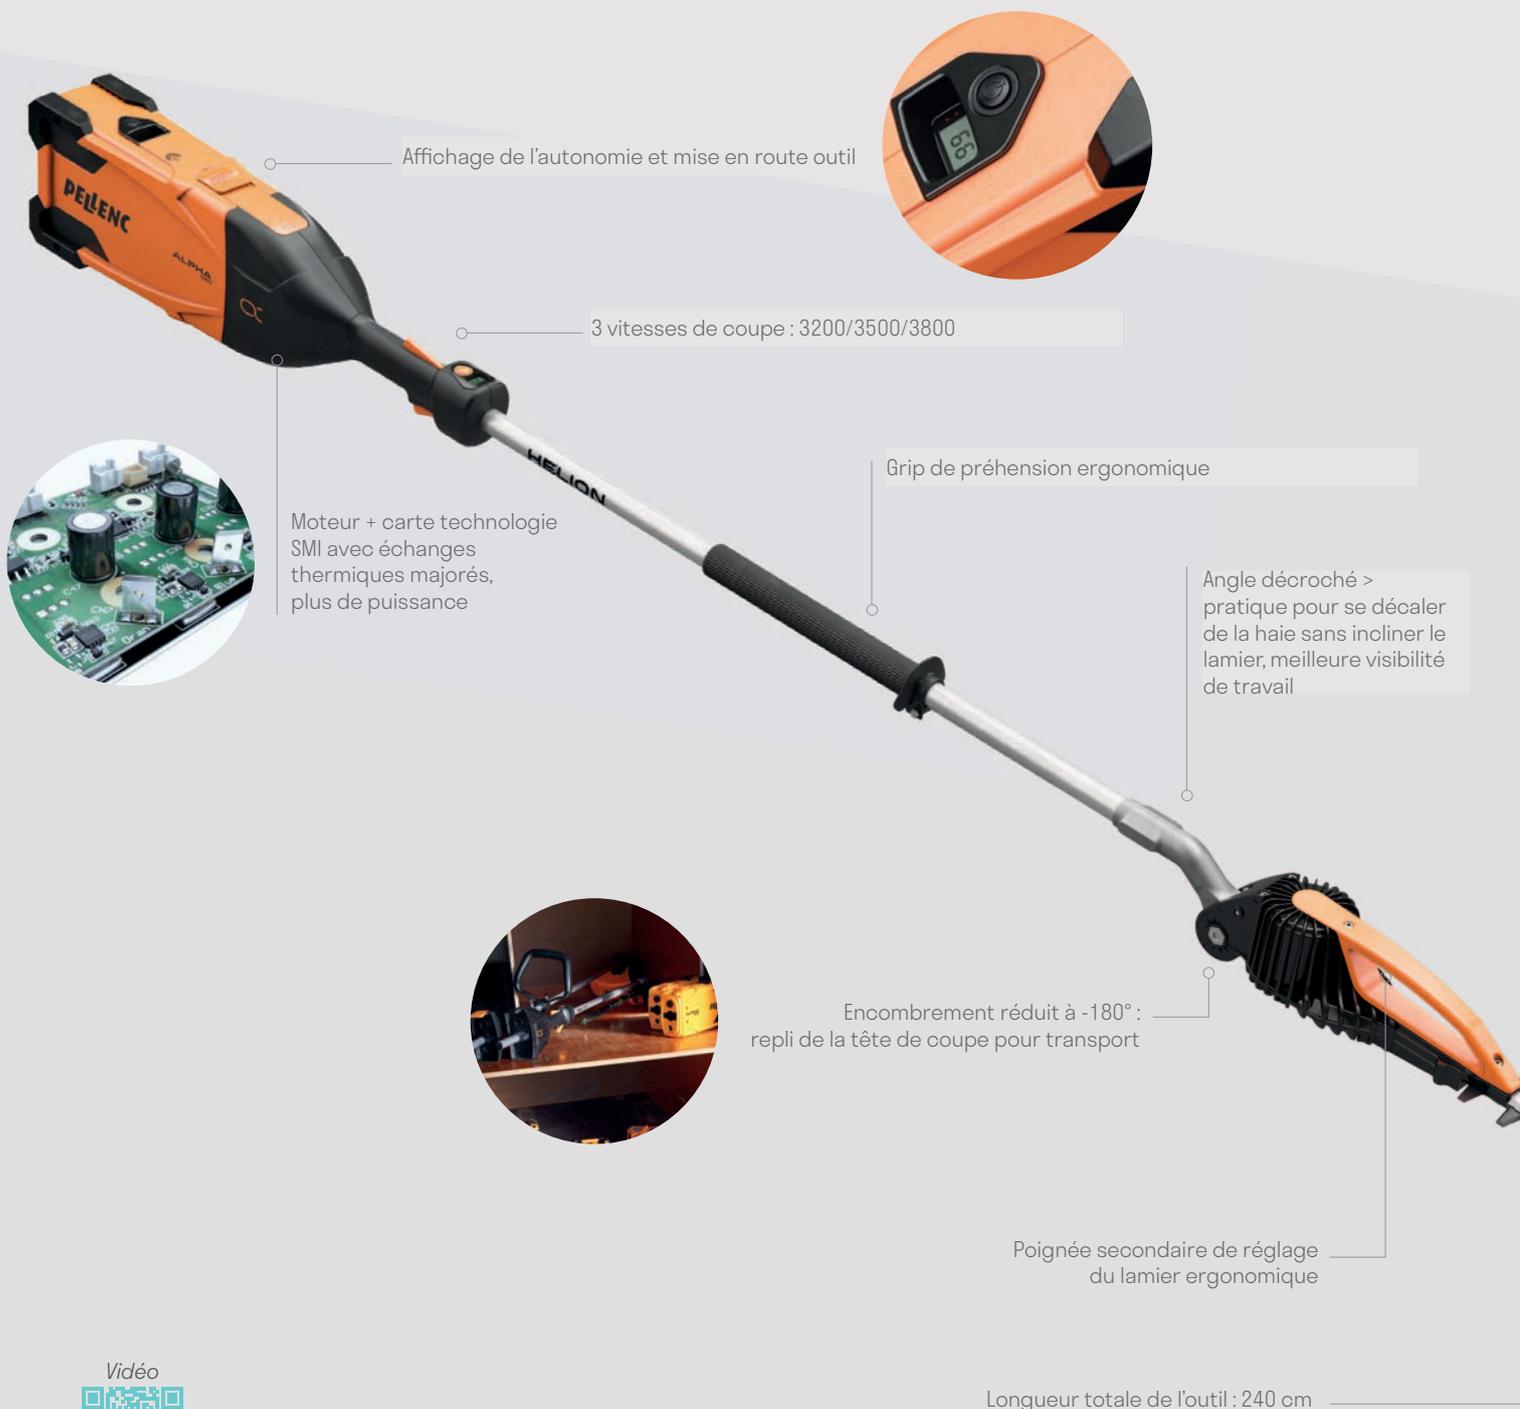

Affichage de l'autonomie et mise en route outil

3 vitesses de coupe : 3200/3500/3800

Moteur + carte technologie SMI avec échanges thermiques majorés, plus de puissance

Grip de préhension ergonomique

Angle décroché > pratique pour se décaler de la haie sans incliner le lamier, meilleure visibilité de travail

Encombrement réduit à -180° : repli de la tête de coupe pour transport

Poignée secondaire de réglage du lamier ergonomique

Longueur totale de l'outil : 240 cm

Vidéo



Commerciale

GARANTIE 2 ANS
-
Outil étanche, de niveau IP54



LES + PELLENC




Bouton ergonomique
Angle d'inclinaison : de -90°
à +45° : 10 positions

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | TAILLE-HAIES |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Puissance maxi - W | 1200 |
| Poids (sans batterie) - kg | 3,9 |
| Poids (avec batterie 260) - kg | 6,4 |
| Longueur totale de l'outil - cm | 240 |
| Cadence de coupe - coupes / min | 3 vitesses : 3 200 / 3 500 / 3 800 |
| Longueur de coupe disponible - cm | 51 |
| Ouverture des dents - mm | 33 |
| Écartement des dents - mm | 40 |
| Hauteur des dents - mm | 23 |
| Épaisseur des dents - mm | 2,25 |
| *Autonomie avec batterie 260 | 2 à 3h |
| *Autonomie avec batterie 520 | 4 à 6h |

*Temps de travail global pour une utilisation professionnelle moyenne. Ce temps intègre les arrêts de l'outil inhérents au travail.

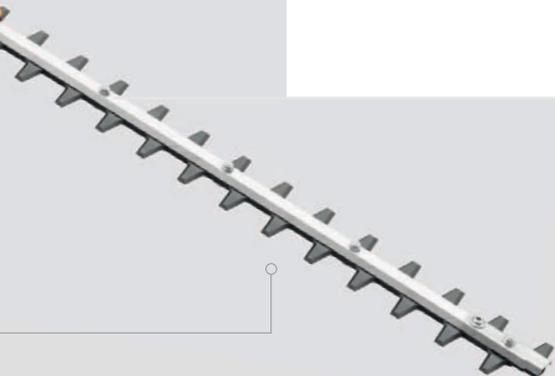



PELENC
Ultra Lithium 1500

68



ULIB 1200 ET 1500

UNE NOUVELLE ÈRE POUR L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

—
Les batteries ULiB 1200 et 1500 ont été conçues pour répondre aux exigences professionnelles en matière de performance, de confort et de durabilité.

En partenariat avec les professionnels du jardin, PELLENC a conçu les batteries 1200 et 1500 afin de garantir une performance, une ergonomie et une autonomie qui révolutionnent le métier de jardinier.



Lauréat de la catégorie Véhicules/Entretien pour les batteries 1500 et 1200 et harnais confort

SMCL - 2017

Lauréat de la catégorie « Développement durable » pour la batterie 1500 et son harnais confort

PAYSALIA - 2017

SETT d'Or pour la batterie 1500 et son harnais confort

SETT - 2017

ULIB 1200 ET 1500

L'ESSENTIEL ULIB 1200 ET 1500



PRODUCTIF



ERGONOMIQUE



DURABLE



ÉCONOMIQUE



PRODUCTIF

- Capacité d'énergie stockée, la plus élevée du marché.
- Compatibilité : s'utilise avec l'ensemble des outils de la gamme électroportative PELLENC.
- S'utilise par tous les temps grâce à un niveau d'étanchéité IP54.
- Démarrage instantané par tous les temps.
- 50% d'autonomie supplémentaire pour la batterie 1500 et 20% pour la 1200 par rapport à l'ULiB 1100
 - > Avec l'ULiB 1500 : jusqu'à 5h de travail en situation réelle avec la gamme de tondeuse RASION
 - > jusqu'à 6h de travail en situation réelle avec le souffleur AIRION 3

ERGONOMIQUE

- Système Easy Clip: se clipse et se dé-clipse aisément sur tous les supports: platine d'adaptation pour 1100-700 et harnais confort de portage nouvelle génération.
- Compacte, elle permet une liberté de mouvements et une optimisation de la qualité de travail.
- Facile à transporter grâce à sa poignée ergonomique.
- Connexion de l'outil par le haut ou le bas.
- Double boutons on/off.
- Afficheur du niveau d'autonomie retroéclairé
- Visible de nuit ou par conditions météo difficiles grâce aux 4 catadioptrés et au clignotement de l'afficheur.





3 ANS DE GARANTIE
SUR LES BATTERIES PELLENC



DURABLE

- Éléments au lithium-ion de très haute capacité testés en conditions sévères d'utilisation.
- Durée de vie de plus de 1300 cycles de charge*, supérieure à 5 ans (un cycle correspondant à une charge et une décharge complètes).
- Batterie recyclable à 80 %.
- Batterie récupérée, recyclée et valorisée par les éco-organismes compétents.

** chez PELLENC, le nombre de cycles correspond au moment où la batterie a perdu 20% de sa capacité. Elle reste quand même utilisable.*

ÉCONOMIQUE

- Coût journalier de 0,21 €HT*.
- Tout au long de sa durée de vie, la batterie 1500 permet d'effectuer un travail équivalent à celui de 7000 L d'essence et de 135 L d'huile de mélange.

** tarif correspondant au coût de 0,14€ kWh en France.*

LES AVANTAGES PRODUIT



Boutons d'allumage de la batterie positionnés en haut et en bas de la batterie, pour garder l'accessibilité une fois la batterie portée et ce, dans les 2 positions



Système Easy Clip : Clipsage et déclipsage de la batterie d'une main

Système d'assemblage des éléments ultra compact

Connecteur outil avec contacts protégés

Poignée ergonomique, facile à transporter

Système de clipsage rapide sur le harnais

Brevet PELLENC



Connecteur outil avec picots protégés.

Bouton on/off supérieur

Écran rétroéclairé
Rendement maximal grâce à une aération naturelle des éléments

Bouton on/off inférieur

Allumage accessible 2 boutons



Charge

Nouveau

La batterie 1200 vient remplacer la batterie 1100.

Vidéo



Commerciale

AFFICHEUR BATTERIE

Rétro-éclairage

- Boutons de navigation
- Info mise sous tension
- % charge restante
- Charge en cours / terminée
- Compteur d'heures par outil



Aération naturelle 360°

Système de ventilation étanche. L'aération naturelle des éléments de la batterie permet d'assurer un rendement maximal.

Brevet PELLENC



Batterie réversible sur son harnais confort

Permet la connexion de l'outil par le haut ou le bas.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | BATTERIE ULiB 1500 | | BATTERIE ULiB 1200 | |
|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Poids sans harnais - kg | 7,5 | | 6,3 | |
| Poids du harnais - kg | 1,5 | | 1,5 | |
| Énergie disponible - W/h | 1527 | | 1221 | |
| Chargeurs compatibles | Chargeur 3,3A | Chargeur rapide | Chargeur 3A | Chargeur rapide |
| Recharge à 100% | 12 h | 7 h | 10 h | 5h30 |
| Recharge à 90% | 10h30 | 5 h | 8h30 | 4 h |
| Tension - V | 43,6 | | 43,6 | |
| Autonomie | + 50 % / batterie 1100 | | + 20 % / batterie 1100 | |
| Étanchéité | IP 54 | | IP 54 | |



PELENC
1200

TODAM

PELENC



HARNAIS 1200 ET 1500

UN HARNAIS CONFORTABLE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

—
Pensé et conçu pour s'adapter à toutes les morphologies et habitudes de travail, le harnais de port de batterie PELLENC vous permet de réaliser un travail endurant sur une longue durée tout en restant libre de vos mouvements.

PELLENC s'attache à concevoir des outils pour réduire la pénibilité au travail. Il était donc naturel d'intégrer dans la conception d'un harnais tous les atouts possibles pour alléger, faciliter et optimiser le travail du professionnel. Conçu en partenariat avec des experts de la randonnée extrême, le harnais de batterie PELLENC contribue à rendre le travail plus agréable.



Lauréat de la catégorie Véhicules/Entretien pour les batteries 1500 et 1200 et harnais confort

SMCL - 2017

Lauréat de la catégorie « Développement durable » pour la batterie 1500 et son harnais confort

PAYSALIA - 2017

SETT d'Or pour la batterie 1500 et son harnais confort

SETT - 2017

HARNAIS 1200 ET 1500

L'ESSENTIEL HARNAIS 1200 ET 1500



ERGONOMIQUE



ADAPTABLE



RÉSISTANT



BREVETÉ

ERGONOMIQUE

- Poids parfaitement réparti sur les axes essentiels de maintien du dos : 70% de masse sur les hanches et seulement 30% sur les épaules.
- Réglage intuitif des sangles, des bretelles et de la colonne dorsale adaptable à toutes les morphologies et à toutes les habitudes de travail. Réglage sur 7 niveaux, port haut de la batterie recommandé.
- Pivot dorsal conçu pour laisser les épaules libres de tous mouvements.
- Clipsage rapide de la batterie sur son support.
- Confort inégalé autorisant un temps de travail plus important.
- Conçu pour être portée pendant plusieurs heures.

ADAPTABLE

- Connectique relais compatible avec l'ensemble des outils PELLENC.
- Adaptable aux batteries PELLENC 700 et 1100.





Conçu en partenariat avec des professionnels de la randonnée extrême.



RÉSISTANT

- Conçu pour une utilisation professionnelle intensive.
- Accompagne les professionnels de longues sessions de travail.
- Ceinture constituée d'un épais bloc uniforme de mousse réduisant l'usure.



BREVETÉ

3 brevets :

- Conception globale du système de portage.
- Réglage de la boucle pectorale coulissante en haut / en bas, bien adapté au personnel féminin.
- Réglage de la ceinture en forme de X : épaisseur optimale pour une épouse parfaite de la taille.

LES AVANTAGES PRODUIT

Sangle de rappel



Elles sont optimisées pour améliorer les conditions de confort de l'utilisateur en permettant de plaquer la batterie au dos et de réduire le poids de la batterie sur le bas du dos.

Béquille



La béquille permet de déposer son harnais avec sa batterie au sol en position verticale afin de préserver durablement la batterie de potentiels chocs au sol.

Colonne vertébrale en métal



Coulissante, elle permet d'ajuster sur 7 niveaux la position de la batterie sur son harnais. S'adapte à toutes les morphologies et habitudes de travail. (position debout ou penchée de l'opérateur).

Support pour connecteur rapide ou boucle bélière pour passer les câbles

Sangle pectorale compatible avec la débroussailleuse et le souffleur

Brevet PELLENC

Sangle de rappel pour plaquer la batterie au dos

Boucle Bélière



Permet le passage du câble à portée de main. Clipsage possible sur la bretelle droite ou gauche.

Connecteur rapide



Sangle d'extension pour ajuster le poids de la batterie sur les hanches

Ceinture ultra épaisse en X pour toutes les morphologies avec serrage/desserrage rapide

Brevet PELLENC

Brevet PELLENC
Conception globale


Réglage de la hauteur de la batterie

Levier ergonomique permettant de faire coulisser aisément le harnais sur 7 niveaux.



Réglage dorsal

Pivot rotatif entre les omoplates : les épaules sont libres, la batterie reste fixe.

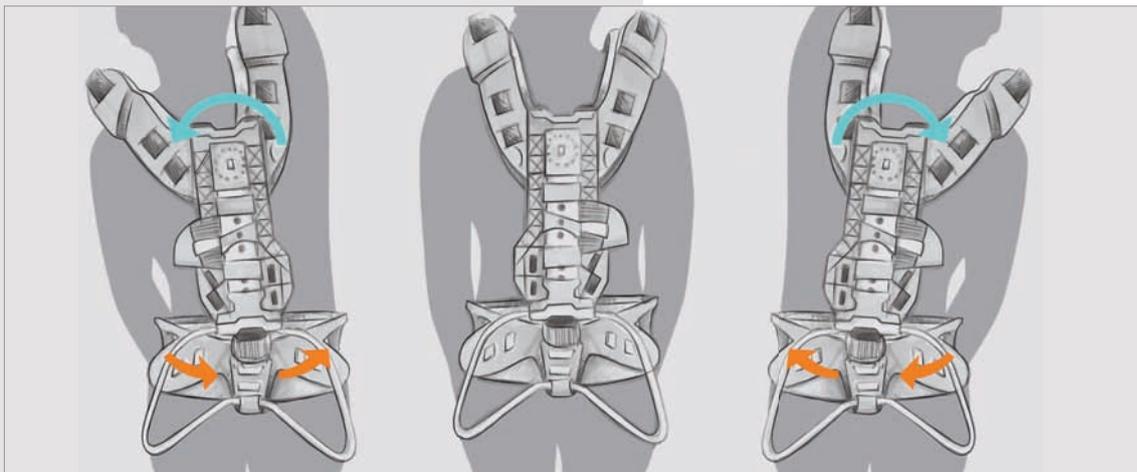

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | PORTAGE |
|---------------------------|---|
| Poids - kg | 1,5 |
| Compatibilité batteries | Batteries 1500 et 1200 Plaque d'adaptation prévue pour les batteries 700 et 1100 |
| Kits d'adaptation harnais | sangle AIRION 3 et Sangle de portage EXCELION 2000 |



PELLENC

Ultra
Lithium
Battery
1100

PELLENC

Power Converter 1000

Pellenc Ultra Lithium Ion Battery in / 230 V AC out 50/60 Hz



GESTION DE L'ÉNERGIE

UNE CHARGE DE BATTERIE À LA CARTE

—
Pour assurer l'autonomie et la longévité des batteries, PELLENC met à votre disposition des systèmes de chargement pour chaque batterie de la gamme.

Les chargeurs fournis de série avec la gamme de batteries PELLENC offrent une charge intelligente permettant une gestion optimale de la durée de vie des batteries. Chargeurs standards ou rapides, la gamme propose aussi une charge solaire et une station de charge multi-batteries. L'énergie stockée dans les batteries PELLENC peut être utilisée pour alimenter d'autres outils électriques.

LES AVANTAGES PRODUIT



CONVERTISSEUR SOLERION

UN SYSTÈME DE RECHARGE SOLAIRE INÉPUISABLE

—
Travaillez de façon efficace et en harmonie avec la nature grâce au convertisseur pour panneau solaire Solerion.

Le convertisseur Solerion s'adapte aux panneaux solaires respectant certaines spécifications et tire le meilleur parti de l'énergie solaire pour recharger de manière optimale la batterie et assurer la productivité constante des outils PELLENC.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques des panneaux solaires adaptables au Convertisseur Solerion:

- Prises panneau solaire MC4
- Tension Voc (open circuit) = 42V +/-2V
Tension Vmp (typique) = 36 V
- I_{max} entrée = 8A, charge séquentielle batterie par batterie

LES AVANTAGES PRODUIT



STANDARDS

1,2 A - 2,2 A - 3,3A

Lorsque la batterie est complètement déchargée, l'outil s'arrête automatiquement et le buzzer de la batterie bipé par intermittence. Le chargeur standard, livré avec la batterie (chargeur 1,2A pour batteries 250 et 400, chargeur 2,2A pour batteries 700 et 1100, chargeur 3,3A pour batterie 1500) pourra alors recharger votre batterie durant un temps variable. Le temps de charge dépend du niveau de la batterie, de l'environnement de charge (endroit aéré et sec, à l'abri de la poussière et dont la température doit être comprise entre 10° C et 25° C) et de l'ancienneté de votre batterie. Le chargeur standard est livré de série avec la batterie et son harnais.



RAPIDE

“QUICK CHARGER”

Le chargeur rapide sera utile pour booster la charge de la batterie. Avec le chargeur rapide, le temps de charge des batteries 1200 et 1500 est ramené en moyenne de 3 à 5 heures, sachant qu'une 1 h 30 à 3 h suffisent pour atteindre 70% de capacité. Le Quick Charger est proposé en option. Plus un élément de batterie est chargé rapidement, plus il vieillit.



UNE DURÉE DE VIE EXCEPTIONNELLE

Système de charge intelligent permettant une gestion optimale de la durée de vie. Les batteries entrent dans un cycle de déchargement au bout de 10 jours de non-utilisation, pour un stockage optimal pendant 24 mois. Il suffit juste de penser à stocker les batteries rechargées. Les batteries PELLENC au lithium-ion ne souffrent pas d'effet mémoire.

CHARGEURS STANDARDS OU RAPIDES

DES CHARGEURS SUR SECTEUR OPTIMISANT LA DUREE DE VIE DES BATTERIES

—
Choisissez votre charge et optimisez la durée de vie de vos batteries.

Les trois chargeurs standards PELLENC sont dotés d'une communication intelligente qui reconnaît la batterie PELLENC. Ils proposent une charge gérée qui optimise la durée de vie des batteries. Les éléments de la batterie sont chargés simultanément contrairement à de nombreuses autres batteries portées. Associés au Balance System intégré dans le programme électronique des batteries, les éléments seront parfaitement équilibrés et recevront une intensité équivalente afin de restituer le maximum d'énergie durant toute leur longue durée de vie.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS DE CHARGE DES CHARGEURS ET BATTERIES

| CHARGEURS* | 250 | 260 ALPHA | 520 ALPHA | 700 | 1200 | 1500 |
|--|------|-----------|-----------|--------|------|------|
| Chargeur standard 1,2A max | 6h | - | - | 15 h30 | 24h | 30h |
| Chargeur standard 2,2A max | 3h30 | 3h45 | 6h30 | 8h30 | 15h | 18h |
| Chargeur standard 3,3A max | - | 2h45 | 4h30 | 5h | 10h | 12h |
| Quick Charger 7,6A max | - | 1h45 | 2h30 | 3 h15 | 5h30 | 7h |
| Convertisseur Solerion : faible ensoleillement | - | - | - | 6h40 | - | - |
| Convertisseur Solerion : ensoleillement normal | - | - | - | 3h30 | - | - |

* Temps de charge calculé en condition optimale. Se reporter à la notice de la batterie pour en connaître les conditions. Les temps de charge sont donnés pour atteindre une charge à 100%. Les batteries peuvent charger à tout moment, il n'y a pas d'effet mémoire.

LES AVANTAGES PRODUIT



« Le Power Converter transforme le courant continu de la batterie en courant alternatif **230 V / 1000W max.** »



POWER CONVERTOR

VOTRE BATTERIE DEVIENT UN GROUPE ÉLECTROGÈNE



AUTONOMIE

Autonome sur tous vos chantiers.
Utilise l'énergie des batteries PELLENC.



MULTIFONCTION

Compatible avec de l'outillage et des appareils sur secteur $\leq 1000W$ (perceuse, disqueuse, etc...)

Compatible avec toutes les batteries PELLENC.



COMPACT

Dans sa réflexion pour vous accompagner au mieux dans votre travail, PELLENC a créé le convertisseur Power Convertor 1000 sur lequel vous pouvez utiliser tout appareil électrique de manière autonome.

Associé à une batterie PELLENC, le Power Convertor est la solution pour utiliser l'énergie électrique stockée dans vos batteries. La tension de sortie, comme sur n'importe quel réseau de distribution électrique, permet d'alimenter des outils de puissance inférieure à 1000 W, tels que les perceuses, les marteau-piqueurs ou encore du petit électroménager.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | POWER CONVERTOR | |
|---|---|----|
| Puissance nominale - W | 1000 | |
| Puissance maximale - W | 2000 | |
| Tension d'entrée - VDC | 36 - 52 | |
| Courant d'entrée maximum - A | 55 | |
| Tension de sortie (VAC +/- 5 % pur sinus) | 230 | |
| Courant de sortie à 1000 W max. - A | 4,5 | |
| Fréquence de sortie - Hz | 50 | 60 |
| Poids - kg | 2,3 | |
| Compatibilité batteries | 250 - Alpha 260 - Alpha 520 - 700 - 1200 - 1500 | |

Attention : ne pas brancher le Power Convertor 1000 sur un réseau de distribution électrique.

CHARGING STATION



PELENC
CE
Warning symbols: a triangle with a lightning bolt (high voltage) and a triangle with a lightning bolt and a slash (no high voltage).





CHARGING STATION

UNE GESTION OPTIMISÉE DU PARC DE BATTERIES

Organisez votre charge et gagnez du temps grâce à l'armoire de charge qui peut contenir jusqu'à 10 chargeurs de batteries.

PELLENC Charging Station propose de gérer la charge de plusieurs batteries simultanément, de suspendre, maintenir ou différer la charge de chacune des batteries individuellement. Son tableau de bord informe sur les économies en matière de CO₂ non rejeté et ainsi qu'en € comparativement à l'utilisation d'essence. Connectée, les statistiques peuvent être envoyées sur la messagerie du responsable du parc matériels. Elle permet de maîtriser sa consommation, d'économiser des frais d'exploitation et de suivre à distance l'utilisation réelle des batteries.

CHARGING STATION

L'ESSENTIEL CHARGING STATION



TEMPS OPTIMISÉ



CONNECTÉ



SÉCURITÉ



ÉCONOMIQUE


TEMPS OPTIMISÉ

- Centralise la gestion du parc batteries pour une optimisation du temps de charge.
- Maintient les batteries en charge.
- Visualisation rapide du niveau de charge pour gagner du temps sur la disponibilité des batteries*.



CONNECTÉ

- Reporting de l'activité de la charge des batteries.
- Plusieurs Charging Station proches peuvent être gérées depuis une seule interface.
- Configuration personnalisable : prix et consommation équivalente d'essence, taux de change, etc.

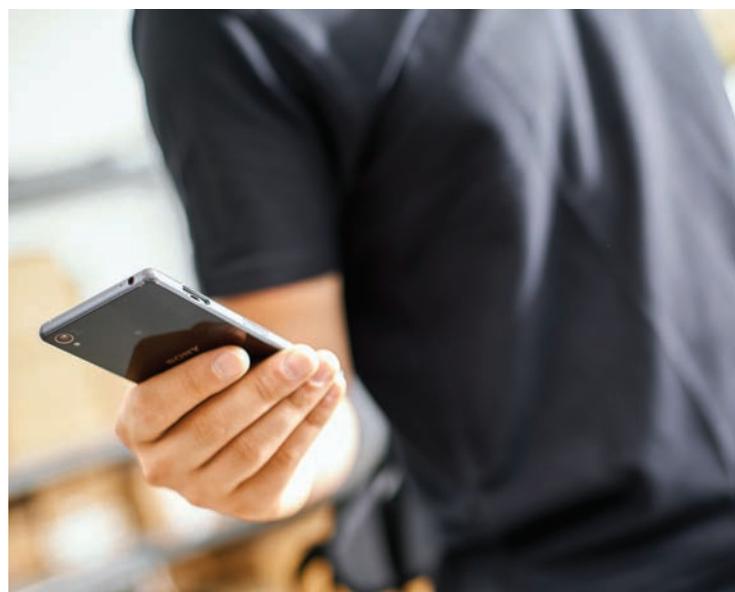

* Certaines batteries « ancienne génération » dites « non communicantes » ne permettent pas la remontée d'informations comme le taux de charge de la batterie sur l'application.



SÉCURITÉ

- Zone de charge de batteries rangée.
- Absence de multiprise.

ÉCONOMIQUE

- Possibilité de charger 10 batteries simultanément dont 2 en rapidité maximum.
- Diffère la charge des batteries dans des plages horaires plus économiques.

LES AVANTAGES PRODUIT




Ecran tactile, accès à l'application Charging station



Jusqu'à 10 chargeurs de batterie dont 2 chargeurs rapides.

Photos non contractuelles - chargeurs non inclus

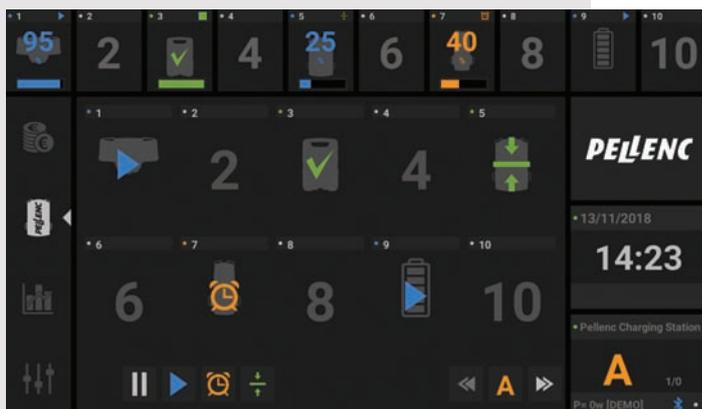

Données visibles :

- Consommation effective de l'armoire
- Économies réalisées en CO₂ par rapport à un outil thermique
- Économies réalisées en euro par rapport à un outil thermique




Gestion des batteries en temps réel :

- Mettre en charge une ou plusieurs batteries 
- Mettre une ou plusieurs batteries en charge différée 
- Mettre la charge en pause 
- Maintenir la charge d'une ou plusieurs batteries 

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | ARMOIRE DE CHARGE |
|------------------------------|--|
| Capacité | 10 chargeurs de batteries (dont 2 chargeurs rapides maximum) |
| Dimensions - L x h x l | 800 x 1000 x 400 |
| Poids sans chargeur - kg | 83 |
| Poids avec 10 chargeurs - kg | 96 |

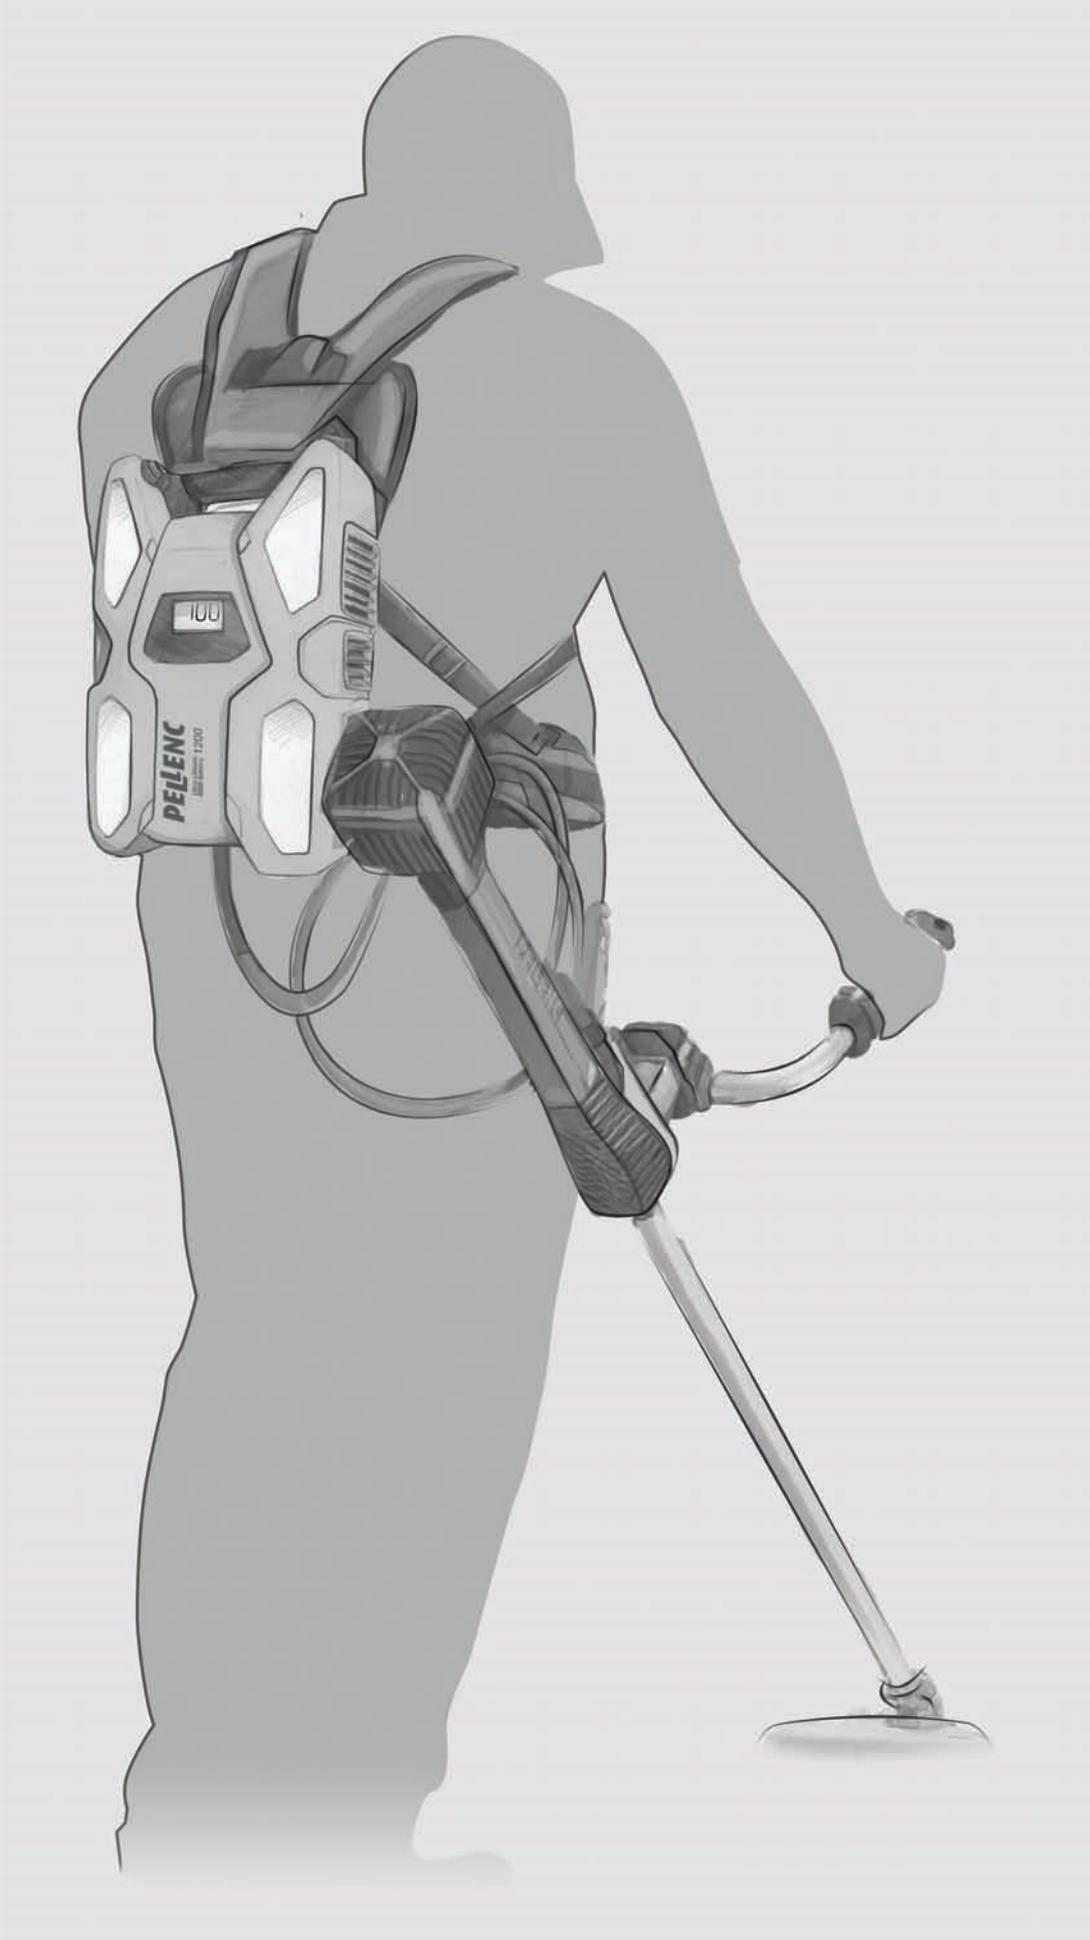

UNE GAMME DE BATTERIES MULTIFONCTIONS



ULiB 1500

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| <p>GAMME RASION tondeuses</p> | <p>CLEANION balayeuse</p> | <p>AIRION 3 souffleur</p> | <p>EXCELION ET EXCELION ALPHA débroussailluse et coupe herbe</p> | <p>GAMME HELION ET HELION ALPHA taille-haies</p> | <p>CULTIVION bineuse-sarcleuse</p> | <p>GAMME SELION élagueuses</p> |
| 5H* | | 6H* | | JUSQU'À 3 JOURS | | |
| Autonomie → | | | | | | |



ULiB 1200

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| <p>GAMME RASION tondeuses</p> | <p>CLEANION balayeuse</p> | <p>AIRION 3 souffleur</p> | <p>EXCELION ET EXCELION ALPHA débroussailluse et coupe herbe</p> | <p>GAMME HELION ET HELION ALPHA taille-haies</p> | <p>CULTIVION bineuse-sarcleuse</p> | <p>GAMME SELION élagueuses</p> |
| 4H* | | 5H* | | JUSQU'À 2,5 JOURS | | |
| Autonomie → | | | | | | |



ULiB 700

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| <p>GAMME RASION tondeuses</p> | <p>CLEANION balayeuse</p> | <p>AIRION 3 souffleur</p> | <p>EXCELION ET EXCELION ALPHA débroussailluse et coupe herbe</p> | <p>GAMME HELION ET HELION ALPHA taille-haies</p> | <p>CULTIVION bineuse-sarcleuse</p> | <p>GAMME SELION élagueuses</p> |
| 2H30* | | 3H* | | JUSQU'À UNE JOURNÉE | | |
| Autonomie → | | | | | | |

* Temps de travail global pour une utilisation professionnelle moyenne. Ce temps intègre les arrêts de l'outil inhérents au travail.

UNE GAMME DE BATTERIES MULTIFONCTIONS



* Temps de travail global pour une utilisation professionnelle moyenne. Ce temps intègre les arrêts de l'outil inhérents au travail.

UNE BATTERIE D'ATOUS



| | 150P | 250 | ALPHA 260 | ALPHA 520 | ULIB 700 | ULIB 1200 | ULIB 1500 |
|--|-------|------|---------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| Poids (sans harnais) - kg | 0,845 | 1,68 | 2,5 | 3,6 | 4,9 | 6,3 | 7,5 |
| Tensions - V | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,6 | 43,6 |
| Capacité - Ah | 3,0 | 5,8 | 6 | 12 | 17,4 | 28 | 35 |
| Energie stockée - Wh | 130 | 250 | 260 | 520 | 752 | 1221 | 1527 |
| Durée de vie moyenne - cycles | 800 | 1000 | 800* | 800* | 800 à 1200 | + de 1300** | + de 1300** |
| Temps de charge à 100% - h | 8 | 5 | 3h45 (2,2A) / 2h45 (3,4A) | 6h30 (2,2A) / 4h30 (3,4A) | 9 | 10 | 12 |
| Charge rapide à 100% Quick Charger - h | - | - | 1h45 | 2h30 | 3 | 5h30 | 7 |

HARNAIS ALPHA

Nouveau



Permet de porter sur le dos la batterie Alpha afin d'alimenter les autres outils PELLENC.

Prix HT 95€ - Réf.57194

PLAQUE D'ADAPTATION

Nouveau



Plaque d'adaptation BATTERIE 700 ou 1100

réf. : 139091

CHARGING DOCK ALPHA



Kit mural pour recharge des batteries Alpha.

réf. : 5657240

CAISSE DE RANGEMENT



Compatibilité batterie ULiB 400, 700, 1100, 1200***, 1500***, 260 et 520 Alpha. Caisse de rangement pouvant contenir 1 batterie (ou 2 batteries pour la gamme Alpha), 1 harnais et 1 chargeur.

réf. : 139091

* en charge lente ou rapide.

** en charge lente uniquement.

***Sans le harnais confort.





RASION

LES PLUS LÉGÈRES DES TONDEUSES PROFESSIONNELLES

Associez productivité et autonomie avec cette gamme de tondeuses conçues pour améliorer vos conditions de travail.

Ultra-maniable, légère et compacte, et d'une puissance professionnelle, la gamme de tondeuses RASION se transporte facilement et offre une qualité de tonte irréprochable.



Prix de l'innovation

OGA - 2016

Citation

AGRIVELANTE - 2015

Prix de l'innovation

SALONS DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - 2014

Prix Entreprises et Environnement 2014

Catégorie Eco-produit pour le développement durable

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT - 2014

L'ESSENTIEL RASION

Témoignage



PRODUCTIF



AUTONOMIE



ERGONOMIQUE



DURABLE

L'ingénierie de la tondeuse Rasion est tout simplement fantastique. La manière dont la vitesse d'avancement, la vitesse des couteaux et la hauteur de coupe s'ajustent, nous époustoufle. Nous l'utilisons dans notre jardin commémoratif et dans notre réserve naturelle, près du stade.

John Ledwidge,

Responsable des terrains de Leicester City Football Club,
Champion de Premier League 2015/16

PRODUCTIF

- Rendement optimisé grâce à 4 vitesses de rotation des couteaux.
- Tonte parfaite grâce aux double couteaux synchronisés sur 60 cm de diamètre de coupe.
- Plus de surface couverte grâce à une grande largeur de coupe.
- Compactage du bac optimisé grâce à une tonte plus fine : 70 L soit plus de 10 kg d'herbe.
- Débouillage automatique. Brevet PELLENC
- Tonte régulière sans traces de roues au sol.
- Gain de temps avec une adaptation de la vitesse de rotation des couteaux en fonction de la densité de l'herbe (DéTECTEUR Infra-rouge ICC*).
- Travail par tous les temps : étanchéité IP54

* Intelligent Cutting Control Brevet PELLENC



AUTONOMIE

- Jusqu'à 5 heures de tonte soit 5000 m² avec la batterie 1500.





SEUIL DE RENTABILITÉ

 **14835 €**

| | |
|---------|--------|
| ANNÉE 3 | 4320 € |
| ANNÉE 2 | 4320 € |
| ANNÉE 1 | 4320 € |
| OUTIL | 1875 € |

Tondeuse thermique
Alkylate

 **6483 €**

| | |
|---------|--------|
| ANNÉE 3 | 1536 € |
| ANNÉE 2 | 1536 € |
| ANNÉE 1 | 1536 € |
| OUTIL | 1875 € |

Tondeuse thermique
Essence ou mélange

 **3611 €**

| | |
|------------------|-----------|
| ANNÉES 1, 2 ET 3 | 50,4 €/AN |
| OUTIL | 3460 € |

RASION + batterie ULiB 1500

DONNÉES UTILISÉES

- Recharge de la batterie : 0,14 €HT
- Mélange essence : 1,60 €HT/Litre
- Mélange alkylate : 4,50 €HT/Litre
- Consommation à la journée : 4,2L
- Prix à la journée mélange essence : 7,20 €HT
- Prix à la journée mélange alkylate : 18,90 €HT
- Jours travaillés/an : 240

Nota : les coûts d'entretien et de gestion ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Ces coûts fixes sont plus élevés sur les outils thermiques.

ERGONOMIQUE

- Ultra-maniables grâce à la fonction roues libres avant et le Zero Turn et leurs poids plume.
- Légères : moins de 30 kg.
- Guidon et poignée réglables adaptés à toutes les morphologies.
- Compactes
- Nettoyage sécurisé.
- Position de transport et de stockage.

DURABLE

- Pas de gestion, ni de consommation d'essence, ce qui évite les encrassements et réduit l'entretien.
- Consommation sobre en énergie grâce au moteur à rendement élevé de 93 %.
- Nuisance sonore réduite et absence de nuisance olfactive autorisant un travail en zone sensible et à toutes heures de la journée.

LES AVANTAGES PRODUIT

RASION BASIC TONDEUSE POUSSÉE



Commandes au guidon
Réglage manuel et centralisé
25 kg, portables par un homme seul

Zéro Turn
Réglage manuel de la hauteur de coupe et fonction parking

RASION EASY TONDEUSE AUTOTRACTÉE



Manette d'avancement
Fonction boost par double impulsion
Commandes au guidon
Déblocage des roues

Nouveau
Carte SMI issue des technologies LED, augmente la capacité électronique et améliore les échanges thermiques, tout en repoussant les limites de la machine.

Zéro Turn
Réglage manuel de la hauteur de coupe et fonction parking
Détecteur de végétation ICC*
Brevet PELLENC

PILOTAGE INTUITIF

4 vitesses d'avancement
3 vitesses automatiques des couteaux et option ICC*



Tableau de bord électronique : écran LCD
Marche arrière
Manette gauche avec fonction boost par double impulsion
Mono bras
Déblocage des roues
Réglage électronique de la hauteur de coupe et fonction parking

Nouveau
Carte SMI issue des technologies LED, augmente la capacité électronique et améliore les échanges thermiques, tout en repoussant les limites de la machine.

Zéro Turn
Détecteur de végétation ICC*
Brevet PELLENC

RASION SMART TONDEUSE AUTOTRACTÉE

*Intelligent Cutting Control - Brevet PELLENC

GARANTIE 2 ANS


Tondeuse étanche,
de niveau IP54



Confort de tonte

Régulateur de rotation des couteaux en fonction de la densité de l'herbe ICC*.

Débouffrage automatique : rotation inversée des couteaux en cas de détection de surplus d'herbe.

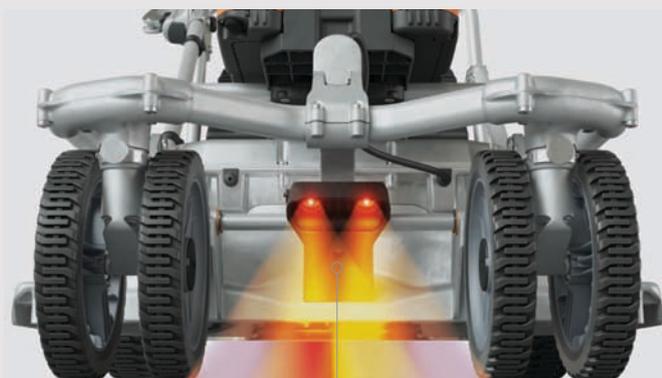

Détecteur de végétation infra-rouge ICC*



Commerciale



Mise en route

Gain d'espace

Compacte et légère.

Position de nettoyage et de stockage.

Position de transport sécurisée (frein parking).



LES + PELLENC



Réglage de coupe

Réglage centralisé de la hauteur de coupe : manuel ou électronique de 25 à 75 mm.



Tableau de bord électronique

Écran LCD sur tondeuse Rasion Smart pour contrôler facilement et rapidement votre vitesse de tonte et d'avancement et la hauteur de coupe.



Manœuvre précise

Système Zéro Turn : roues folles permettant de manœuvrer précisément entre les massifs.

Profil de roues antidérapantes et crantées qui ne marquent pas la pelouse.

Gestion des dévers grâce au système d'immobilisation des roues avant.



Coupe parfaite

Double couteaux contrarotatifs: 3000 à 5000 trs/min.

Lames fines en acier à haute limite élastique.

TONDRE

DÉBROUSSAILLER

DÉSHERBER

NETTOYER

TAILLER

ÉLAGUER

SERVICES

LES ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

KIT MULCHING



Pour une tonte irréprochable et sans ramassage.

réf. : 57154

KIT SUPPORT BATTERIE 400



Permet d'adapter la batterie 400 sur la tondeuse Rasion.

réf. : 135162

KIT SUPPORT BATTERIE 700 OU 1100



Permet d'adapter les batteries 700 et 1100 sur la tondeuse RASION.

réf. : 120394 + 120391

KIT ENTRETIEN LAMES UNIVERSELLES



Jeu de couteaux en acier à haute limite élastique pour le ramassage et le mulching.

réf. : 134104 (de série)

KIT SUPPORT BATTERIE 1500



Permet d'adapter la batterie 1500 sur la tondeuse Rasion.

réf. : 135161 (de série)

KIT ENTRETIEN LAMES RAMASSAGE



Jeu de couteaux en acier pour le ramassage.

réf. : 131404

BAC DE RAMASSAGE



Bac de 70 L pouvant contenir plus de 10 kg d'herbe finement coupée.

132191+132192

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | BASIC | EASY | SMART |
|--|-------------------|-------|-------|
| Dimensions hors tout déplié h x l x L - cm | 110 x 155 x 62 | | |
| Dimensions hors tout replié h x l x L - cm | 60 x 88 x 62 | | |
| Largeur de coupe - cm | 60 | | |
| Hauteur de coupe mm - 6 Positions | 25/35/45/55/65/75 | | |
| Puissance de coupe maxi. | 1100 W | | |
| Vitesse de rotation des couteaux réglable - tr/min | 3000 à 5000 | | |
| Éjection | Arrière | | |
| Kit mulching | Option | | |
| Bac de ramassage - L | 70 | | |
| Type de bac | Souple | | |
| Type de carter | Fonte d'aluminium | | |
| Étanchéité tondeuse | IP54 | | |
| Pression sonore (LpA) - dB(A) | 84 | | |
| Puissance sonore garantie - (Lwa) - dB(A) - vitesse des couteaux en position 3 | 92 | | |
| Puissance sonore garantie - (L _{WA}) - dB(A) - vitesse des couteaux en position maximale | 96 | | |
| Diamètre de roues avant - mm | 178 (7") | | |
| Diamètre de roues arrière - mm | 305 (12") | | |
| Autonomie moyenne en surface (à 3 km/h et avec ULiB 1500) - m ² | 500 | | |
| Masse (avec bac et batterie) - kg | 33 | 36,5 | 38,5 |
| Masse (avec bac et sans batterie) - kg | 27 | 30,5 | 32 |
| Masse (sans bac et sans batterie) - kg | 25 | 29 | 30 |
| Réglage électronique de la vitesse des couteaux | • | • | • |
| Réglage électronique de la hauteur de coupe | - | • | • |
| Moteurs de roue | - | • | • |
| Fonction Boost des couteaux | • | • | • |
| Débouillage automatique | • | • | • |
| ICC capteur optique d'herbe | - | • | • |
| Sécurité au choc des couteaux mécaniques | • | • | • |
| Sécurité nettoyage (désactivation couteaux) | • | • | • |
| Marche arrière | - | • | • |
| Frein de parking électronique | - | • | • |
| Frein de parking manuel | • | • | - |
| Immobilisation des roues avant | • | • | • |
| Vitesse d'avance progressive - km/h | - | 1 à 5 | 1 à 5 |





EXCELION 2000

UNE DÉBROUSSAILLEUSE PUISSANTE, LÉGÈRE ET MULTIFONCTION

—
La débroussailleuse Excelion 2000 a été conçue pour faciliter votre travail, en répondant à toutes vos exigences de maniabilité de robustesse et d'équilibre.

Aussi performante pour l'entretien courant que pour le fauchage intensif, Excelion 2000 élimine parfaitement les herbes hautes et denses, les herbes ligneuses, les ronces ou encore les arbustes. Son fonctionnement silencieux, sans pollution et avec peu de vibrations apporte un confort à l'utilisateur qui peut l'utiliser longtemps et sans effort. Multifonction, elle s'adapte à toutes les utilisations grâce à plusieurs têtes de coupe interchangeable.



Prix de l'innovation

MECANIC SHOW - 2016

Prix de l'innovation technique

AGRILEVANTE - 2015

3^e prix de l'innovation

AGROVINA - 2014

1^{er} prix de l'innovation

PAYSALIA - 2013

Prix de l'innovation technique

AGRILEVANTE - 2013

2^e prix

AQUIFLOR - 2013

Médaille d'argent

DEMOPARK - 2013

Finaliste

SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - 2013

1^{er} prix de l'innovation

MIFFEL - 2012

L'ESSENTIEL EXCELION 2000

Témoignage



ERGONOMIQUE



MULTIFONCTION



LÉGER



PRODUCTIF

La débroussailleuse Excelion 2000 est très maniable, peu bruyante, légère et robuste. Avec son guidon amovible, qui offre un gain de place pour le transport, le réglage est facilité pour trouver la position de travail idéale. De plus, pour un professionnel, les différentes têtes de coupe offrent une qualité de travail exceptionnelle.

Lionel Reynaud

Paysagiste à La Tour d'Aigues

ERGONOMIQUE

- Équilibrage parfait de l'outil pour un meilleur confort de travail.
- Harnais de portage livré avec l'outil, garantissant une grande liberté de mouvement.
- Changement de tête ultra-rapide, 20 secondes pour la City Cut par exemple
- Décrochage rapide de la débroussailleuse grâce à un nouveau crochet ergonomique
- Poignée en revêtement Soft Touch.
- Réglage rapide du guidon sans outils en fonction de la physiologie de l'utilisateur
- Chargement rapide du fil dans la tête, système breveté PELLENC



MULTIFONCTION

- 6 types de lames différentes à interchanger en fonction du chantier
- 2 têtes à fil : manuelle ou semi-automatique
- S'utilise pour de nombreux chantiers de débroussaillage : herbes hautes, denses ou ligneuses, ronces ou arbustes.
- Efficace pour le fauchage, le débroussaillage, le broyage ou le sciage jusqu'à 8 cm de diamètre.





SEUIL DE RENTABILITÉ

 **20020 €**

| | |
|---------|--------|
| ANNÉE 3 | 6480 € |
| ANNÉE 2 | 6480 € |
| ANNÉE 1 | 6480 € |
| OUTIL | 580 € |

Débroussailleuse thermique Alkylate

 **7492 €**

| | |
|---------|--------|
| ANNÉE 3 | 2304 € |
| ANNÉE 2 | 2304 € |
| ANNÉE 1 | 2304 € |
| OUTIL | 580 € |

Débroussailleuse thermique Essence ou mélange

 **3067 €**

| | |
|------------------|-----------|
| ANNÉES 1, 2 ET 3 | 50,4 €/AN |
| OUTIL | 2916 € |

EXCELION 2000 + TAP CUT + batterie ULiB 1200 sur harnais confort

DONNÉES UTILISÉES

- Recharge de la batterie : 0,14 €HT
- Mélange essence : 1,60 €HT/Litre
- Mélange alkylate : 4,50 €HT/Litre
- Consommation à la journée : 4,2L
- Prix à la journée mélange essence : 7,20 €HT
- Prix à la journée mélange alkylate : 18,90 €HT
- Jours travaillés/an : 240

Nota : les coûts d'entretien et de gestion ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Ces coûts fixes sont plus élevés sur les outils thermiques.

LÉGER

- 25 % plus légère qu'une débroussailleuse thermique de même catégorie.
- Harnais de portage ergonomique de série conçu pour travailler plusieurs heures en limitant les efforts

PRODUCTIF

- Puissance équivalente à une débroussailleuse de 45 cc.
- Autonomie de travail jusqu'à 6h en mode ECO avec la nouvelle batterie 1500.
- Pas d'entretien moteur ni d'utilisation de mélange, ce qui entraîne une économie et limite la logistique terrain (7 € min/ jour).
- Possibilité d'ajuster le régime de la débroussailleuse grâce à ses deux modes : ECO ou Pleine Puissance, en fonction du type de végétaux

LES AVANTAGES PRODUIT



Voyants LED

Gâchette d'accélération progressive (mode éco par double impulsion)

Gâchette de sécurité

Œillet de portage

Revêtement Soft Touch

Aucune gaine extérieure installée sur le guidon. Évite les accrochages et les casses

Molette de réglage du guidon pour s'adapter à la morphologie de l'utilisateur. Possibilité de le replier pour le transport

Carter étudié pour le refroidissement du moteur

Tube de transmission en aluminium

Renvoi d'angle

Carter de sécurité

Tête de coupe interchangeable

Vidéo



Commerciale

Vidéo



Mise en route

Excelion 2000 est livré sans tête de coupe, à vous de choisir la tête la plus adaptée à vos besoins le harnais est livré de série.

HARNAIS CONFORT



HARNAIS CONFORT pour batteries 1500, 1200 et 1100, 700 avec platine d'adaptation

réf. : 56 57183

PLATINE D'ADAPTATION



Platine d'adaptation BATTERIE 700 ou 1100

Sur le harnais de confort

réf. : 139091

KIT DE PORTAGE EXCELION 2000

Nouveau



Kit d'adaptation

réf. : 135500 (de série)

LES + PELLENC



Renvoi d'angle (de série)

De conception PELLENC, ce renvoi d'angle en magnésium, très léger et résistant, permet un équilibrage parfait de la machine. Un travail particulier a été fait pour réduire au maximum le bruit du mécanisme. De plus, la visserie a été intégrée ce qui évite toute perte des vis de fixation.



Mode économique

Un mode ECO est disponible sur la débroussailleuse. Il a le double avantage de permettre une utilisation prolongée de la machine ainsi que de travailler à basse vitesse pour limiter la projection, notamment en milieu urbain.



Fil torsadé PELLENC

Le fil torsadé PELLENC améliore considérablement les performances de la débroussailleuse, tant au niveau de la consommation d'énergie que du bruit. Il a été spécialement étudié pour apporter une forte résistance à l'abrasion, ce qui évite de consommer trop de fil.



Tête de coupe

Les 5 têtes de coupes interchangeables ont été développées afin de rendre leur utilisation plus aisée: Blade Cut, City Cut, Roll Cut, Multi Cut et Tap Cut. Les systèmes de chargement du fil et de la fixation des lames ont été brevetés sur les têtes Roll Cut, Tap Cut et Multi Cut.



Kit renvoi d'angle et sa tête universelle TAP CUT 2, pour un chargement ultra rapide du fil.

Brevet PELLENC

GARANTIE 2 ANS

ZERO
PHYTO

Engagement de réductions des nuisances, des coûts et des pesticides.

LES ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

UNE TÊTE DE COUPE POUR CHAQUE USAGE

DÉSHERBER

CITY CUT



page 66

Desherber sans projection dans les graviers, sur du stabilisé ou l'enrobé.

Réf. 57098

BROYER

BLADE CUT



Herbes hautes, broussailles ou arbustes. Tête lames.

Réf. 57080

+



COUTEAU BROYEUR

Ø 280 mm - Réf. 110281

+



BOUCLIER DE PROTECTION

Réf. 111600

SCIER

BLADE CUT



Herbes hautes, broussailles ou arbustes. Tête lames.

Réf. 57080

+



CARTER ALU

Réf. 111500

+



SCIE DE DÉBROUSSAILLAGE

Ø 230 mm
Réf. 111700

FAUCHER

BLADE CUT



+



CARTER STANDARD

Réf. 107533 - Livré de série

+



LAMES TRIDENTS

Ø 320 mm
Réf. 114700



LAMES BIDENTS

Ø 320 mm
Réf. 110279

MULTICUT



Herbe et végétation dense. Tête fil et lame.

Réf. 57075

+



LAMES BIDENTS

Ø 255 mm
Réf. 79600



COUTEAU À 8 DENTS

Ø 200 mm
Réf. 85176

DÉBROUSSAILLER

TAP CUT



Réf. 57078

TAP CUT 2



Réf. 57210 Kit tête + renvoi d'angle

+



FIL POLYAMIDE TORSADÉ

Coque 56 m / Ø 3 mm - Réf. 108911
Coque 70 m / Ø 2,4 mm - Réf. 79601
Bobine 347 m / Ø 2,4 mm - Réf. 79599
Bobine 280 m / Ø 3 mm - Réf. 117453

MULTICUT



+



FIL POLYAMIDE TORSADÉ

Tube de 50 brins de 20 cm
Ø 2,4 mm - Réf. 79602
Bobine 347 m / Ø 2,4 mm
Réf. 79599
Coque 70 m / Ø 2,4 mm
Réf. 79601

ROLL CUT



Herbe et végétation dense. Tête fil à déroulement manuel.

Réf. 57076

+



FIL POLYAMIDE TORSADÉ

Réf. of TAP CUT

AUTRES ACCESSOIRES



Tube de graisse de renvoi d'angle

Réf. 35749



Harnais débroussaillage pour batteries 1100 et 700

Réf. 110283



Crochet de portage pour harnais

Réf. 119569

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | EXCELION 2000 |
|---|--|
| Puissance maxi - W - Diamètre de coupe : fil 340mm - Diamètre de coupe : lame 320mm | 2 000**** |
| Équivalent moteur thermique - cm ³ | 45 |
| Poids (hors outil de coupe et carter) - kg | 5,4 |
| Vitesse de rotation maxi - tr/mn - Mode standard - Mode Eco | 2 000 à 6 200 2 000 à 4 200 |
| Diamètre de fil - Ø | 2,4 mm mini / 3 mm maxi |
| Chargement de la ROLL CUT | Ø 2,4 -> 9 m / Ø 3 -> 6 m |
| Chargement de la TAP CUT / TAP CUT 2 | Ø 2,4 -> 5 m / Ø 3 -> 3,5 m |
| Pression sonore (Lpa)* - dB(A) | 84 |
| Puissance sonore (Lwa)* - dB(A) | 93 |
| Niveau de vibration poignée droite (ah)** - m/s ² | 1 |
| Niveau de vibration poignée gauche (ah)** - m/s ² | 1,3 |
| Têtes interchangeables | BLADE CUT / CITY CUT / ROLL CUT / MULTI CUT / TAP CUT / TAP CUT 2 |
| Autonomie en mode Eco*** avec ULiB 1500 | Jusqu'à 6 h |

* Valeurs déterminées selon les normes de mesure acoustique NF EN ISO 11201 et NF EN ISO 3744.

** Valeur d'émission de vibration suivant DIN EN 60745-1:2009 mesurée avec la tête Roll Cut fil ø2,4. - Incertitude Kd = 1,5 m/s².

*** À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, pauses incluses.
L'autonomie est influencée par la nature du travail demandé.

**** Un fonctionnement optimal sera obtenu avec un outil ayant un numéro de série supérieur à 53P00821 et une batterie 700 (à partir du N° de série 56N07968) ou une batterie 1100 (à partir du N° de série 56N01725).





CITY CUT

TÊTE DE COUPE POUR UN DESHERBAGE ALTERNATIF ET SANS PROJECTIONS

—
Sécurisez vos travaux de désherbage dans des environnements sensibles en évitant les projections avec une tête de coupe conçue pour le desherbage alternatif.

La technologie contrarotative exclusive PELLENC permet à la tête de coupe City Cut de proposer une solution de désherbage alternative aux produits phytosanitaires et sans effet de projection, City Cut complète la gamme des têtes de coupe adaptables sur L'Excelion 2000.



Prix de l'innovation
MECANIC SHOW - 2016

Prix de l'innovation technique
AGRILEVANTE - 2015

**ZERO
PHYTO** 

L'ESSENTIEL CITY CUT

Témoignage



SÉCURITÉ



PRODUCTIF



DURABLE



CERTIFIÉ

**ZERO
PHYTO**

Efficace et résistante, City Cut est sans dommage sur tout revêtement. Elle peut être utilisée tôt le matin avec moins de nuisance sonore pour les riverains. Elle permet un travail précis et de qualité en évitant les projections sur le mobilier urbain, les commerces et les véhicules. Elle est la meilleure solution au désherbage chimique et contribue à la démarche environnementale de notre société axée vers le zéro pollution.

Virgile HERNANDEZ

Chef d'équipe Espaces-Verts
chez Antigone Service Filiale du Groupe Nicollin

SÉCURITÉ


- Évite les projections dangereuses lors du travail de désherbage dans des zones fréquentées en milieu urbain, péri-urbain et espaces verts.
- Respecte son environnement, ne blesse pas l'écorce des arbres et n'endommage pas le mobilier urbain, ni les voitures.



PRODUCTIF

- Technologie contrarotative pour un rendement optimisé et une grande puissance.
- 400 m linéaires par heure de désherbage.
- Finitions parfaites sur les bordures de trottoirs, autour des arbres et le long des grillages.
- Gain de temps et facilité d'utilisation grâce à un changement rapide de la tête.
- Moins de consommables, entretien des lames facilité.



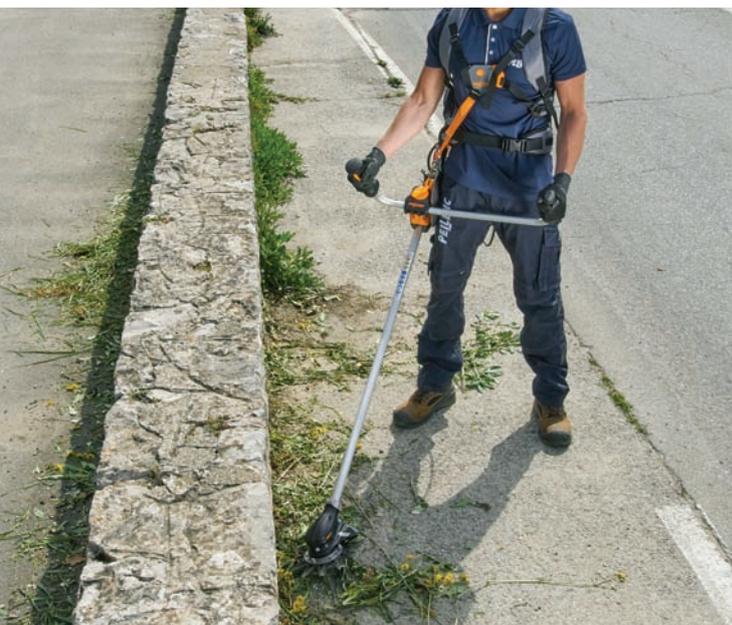

DURABLE

- Bol en acier résistant à l'abrasion sur le goudron.
- Sans déchets de fil plastique.

CERTIFIÉ

- Répond à la charte « Zéro Phyto » pour le désherbage alternatif.
- Certificat de faible projection délivré par KWF, laboratoire allemand.

LES AVANTAGES PRODUIT



Changement de la tête de coupe en 20 secondes

TECHNOLOGIE CONTRAROTATIVE UNIQUE

Tête interchangeable de la gamme EXCELION 2000



Le mouvement contrarotatif et la forme des lames préservent les équipements urbains, les voitures et le tronc des arbres.

Vidéo




Commerciale

Vidéo



Mise en route

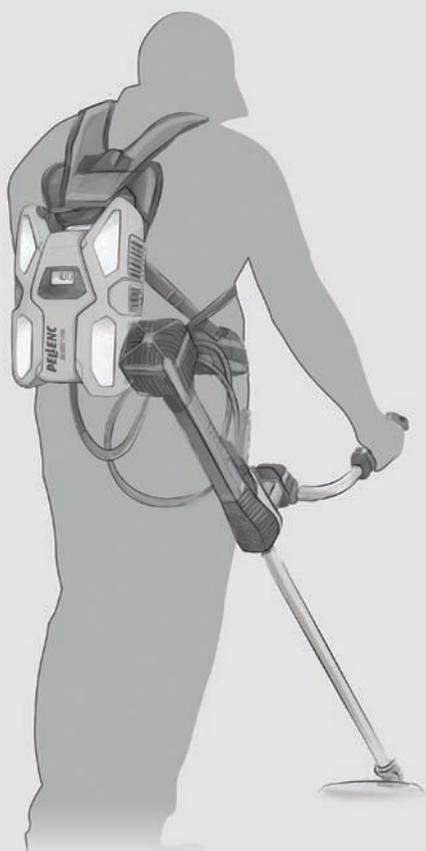

ADAPTABLE EXCELION 2000



LES + PELLENC



Engagement de réductions
des nuisances, des coûts et
des pesticides.



Certificat de faible projection

Délivré par KWF, laboratoire
allemand.

LES ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

KIT DOUBLE LAMES



Les lames supérieures et inférieures tournent en sens opposé afin d'éviter les projections.

- Diamètre : 230 mm

réf. : 118270

BOL EN ACIER



Résistant à l'abrasion.

réf. : 118271

TUBE DE GRAISSE DE RENVOI D'ANGLE



Graisse haute performance.

réf. : 35749

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | CITY CUT |
|--|----------|
| Poids - kg | 1,6 |
| Vitesse de rotation des lames maxi - tr/mn | |
| Mode Eco | 400 rpm |
| Mode standard | 600 rpm |
| Diamètre de coupe | 230 mm |
| Puissance sonore (L_{WA})* - dB(A) | 102 |

* Valeur déterminée selon les normes de mesurages acoustiques NF EN ISO 11201 et NF EN ISO 3744.





CULTIVION

UNE BINEUSE-SARCLEUSE EN ALTERNATIVE AU DÉSHERBAGE CHIMIQUE

—

Gagnez en temps et en efficacité avec Cultivion, une bineuse-sarcleuse puissante qui vous permet d'être rapide et précis dans votre travail, tout en évitant l'utilisation de produits phytosanitaires.

Légère et multifonctionnelle, la bineuse-sarcleuse Cultivion s'adapte à tous les sols, en surface ou en profondeur. Maniable et polyvalente, elle s'utilise pour le binage, l'aération de la terre ou le désherbage.

L'ESSENTIEL CULTIVION



Témoignage



PRODUCTIF



ADAPTABLE



ERGONOMIQUE



DURABLE

Nous produisons des salades sur une surface de 100 hectares. Nous utilisons le Cultivion en champ ouvert et sous serre pour le désherbage des mauvaises herbes. Cette tâche pénible était réalisée à la main. Avec la bineuse Cultivion, en 8 heures de travail, nous effectuons le travail de six personnes. Grâce à cet outil, nous obtenons des gains économiques importants pour notre société.

Raffaele Maddalo,
Pontecagnano - Italie

PRODUCTIF


- Qualité et rapidité de travail exceptionnelles.
- Outil puissant, capable de travailler un sol en sortie d'hiver.
- Un binage équivaut à 2 arrosages.
- Autonomie d'une journée de travail.
- Faible entretien.
- Jusqu'à 885 coups/minute.



ADAPTABLE

- Performant pour le binage, le désherbage ou l'aération de la terre.
- Adapté à l'agriculture, l'horticulture maraîchère et les espaces verts.
- 5 lames dentées pour s'adapter à tous les types de sol.
- Changement rapide des lames pour passer d'une application à l'autre.
- 9 inclinaisons possibles de l'outil pour un travail en surface ou en profondeur.



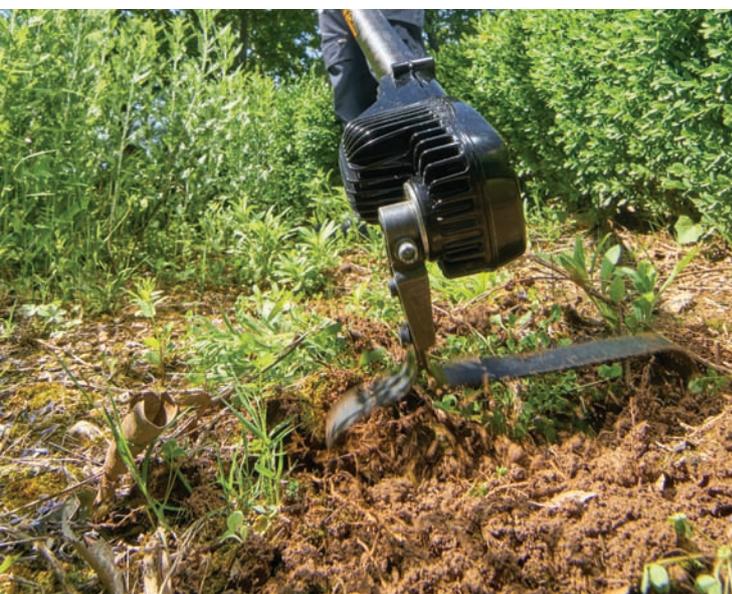


ERGONOMIQUE

- Réglable : outil adapté à la taille de l'utilisateur.
- Très bonne maniabilité.
- Faible encombrement.
- Stable lors du travail évitant de forcer sur l'outil.

DURABLE

- Outil fiable et sûr avec une grande longévité.
- Alternative aux désherbants chimiques.
- Faible entretien.

LES AVANTAGES PRODUIT

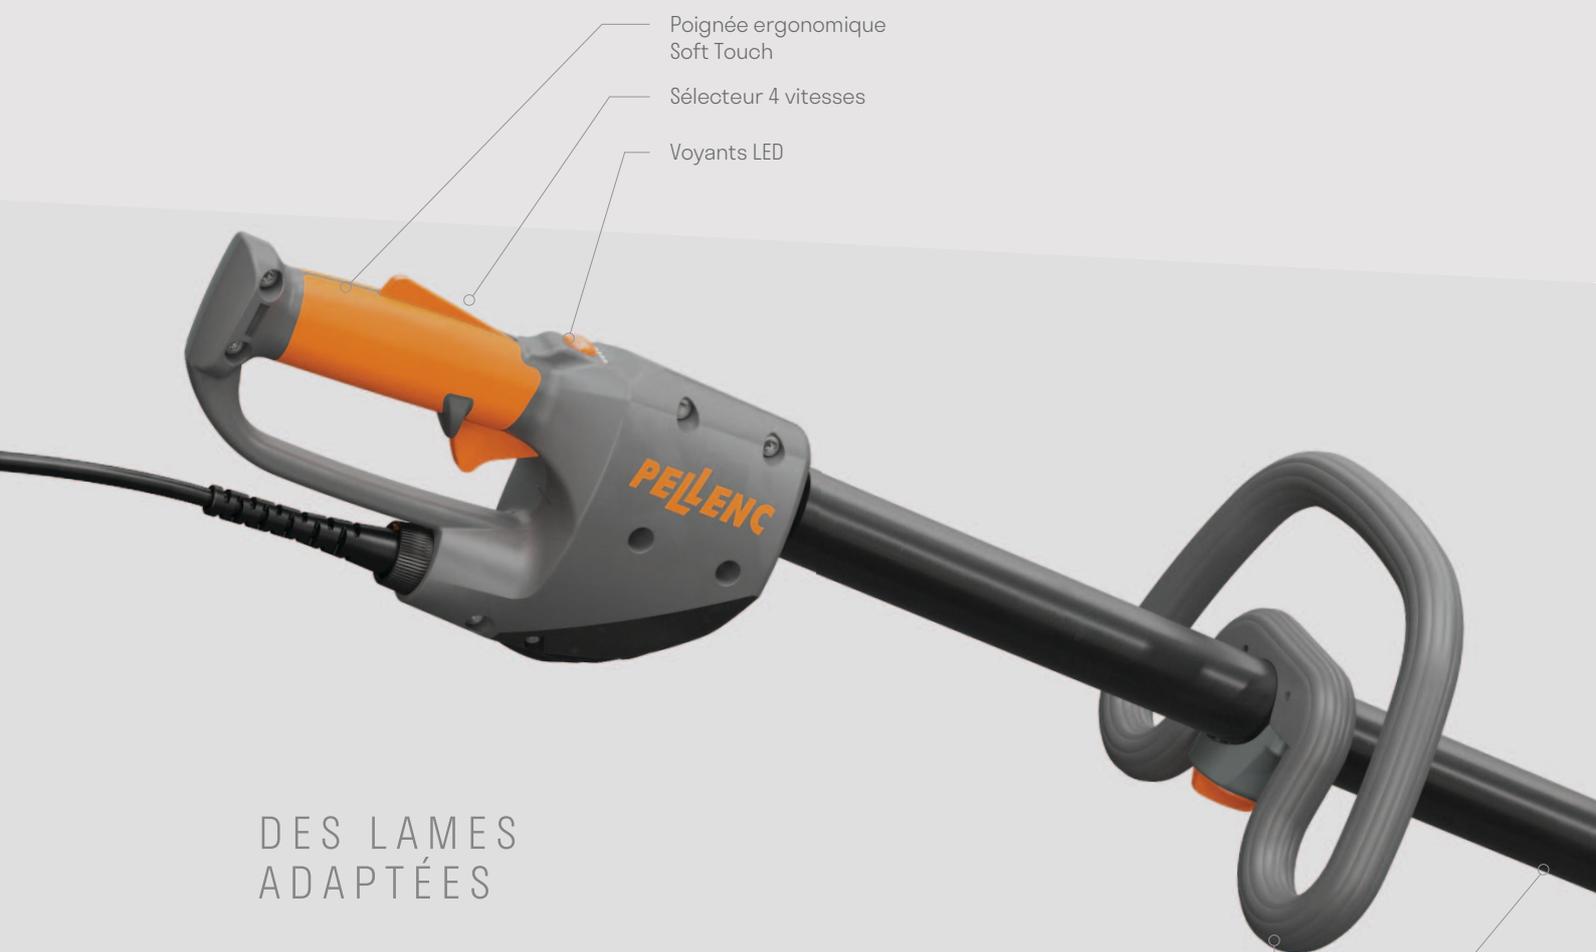

- Poignée ergonomique Soft Touch
- Sélecteur 4 vitesses
- Voyants LED

DES LAMES ADAPTÉES



- Poignée avant à ajustement rapide
- Perche en aluminium

5 lames rapidement interchangeable



Engagement de réductions des nuisances, des coûts et des pesticides.

LES + PELLENC



Performance

Les lames Cultivion fonctionnent avec un mouvement oscillatoire. Ce mouvement très rapide (jusqu'à 885 coups/minute) assure à l'outil une puissance et une performance qui facilite la pénétration dans la terre.


Brevet PELLENC



Polyvalence

Avec les différentes lames vous pourrez aisément vous adapter à tous les environnements de travail. Le changement rapide des lames permet de passer d'une application à l'autre.

Brevet PELLENC

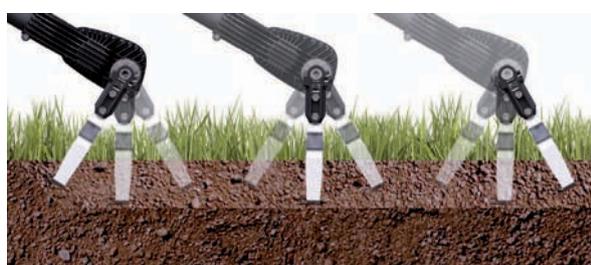

Stabilité

Contrairement aux motobineuses, Cultivion est stable lors du travail, sans besoin de forcer sur la machine. Cultivion a été conçu pour effectuer un travail à reculons, ce qui évite de piétiner la zone qui vient d'être travaillée.



- Moteur révolutionnaire PELLENC à commutation électronique
- Outil de travail interchangeable rapidement
- Lame dentée pour une meilleure pénétration
- 9 inclinaisons de l'outil de travail

LES ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

LAME 8 CM



Pour un travail de finition, tout en réduisant les vibrations.

réf. : 100422

LAME EN V 16 CM



Pour un travail des sols durs. Pour les sillons.

réf. : 83849

LAME 16 CM



Pour un travail moyen et profond.

réf. : 81251

LAME 22 CM - DÉSHÉRBAGE



Pour un travail en surface. Pour enlever les mauvaises herbes.

réf. : 84125 (de série)
À partir de avril 2019

LAME 22 CM



Pour un travail large et profond.

réf. : 79779

KIT DE FIXATION LAMES



Pour faciliter le changement de lames.

réf. : 101003

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | CULTIVION |
|---|-------------------|
| Puissance maxi - W | 380 |
| Équivalence moteur thermique - cm ³ | 10 |
| Poids - kg | 3,1 |
| Vitesse d'oscillations - HZ | 13 à 15 |
| Cadence de l'outil - cps/mn | 800 à 885 |
| Nombre de lames | 5 |
| Positions d'inclinaison des lames | 9 |
| Pression sonore (LpA)* - dB(A) | 74 |
| Puissance sonore garantie (L _{WA})* - dB(A) | 91 |
| Niveau de vibration poignée avant (Ah)** - m/s ² | 14,4 |
| Niveau de vibration poignée arrière (Ah)** - m/s ² | 10,2 |
| Autonomie*** avec ULiB 1200 | Jusqu'à 2,5 jours |
| Autonomie*** avec Alpha 260 | De 4 à 6 h |
| Sélecteur 4 vitesses | • |
| Poignée de maintien réglable | • |
| Lames interchangeables | • |

• De série * Valeurs déterminées selon les normes de mesurage acoustique NF EN ISO 11201 et NF EN ISO 3744.

** Valeur d'émission de vibration suivant DIN EN 60745-1:2009 - Incertitude Kd = 1,5 m/s².

*** À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, pauses incluses.
L'autonomie est influencée par la nature du travail demandé.



Nouveau

AIRION 3

LE SOUFFLEUR NOUVELLE GÉNÉRATION, LÉGER ET PUISSANT

Avec un poids de 2,55 kg et une ergonomie brevetée, Airion 3 s'utilise facilement, durablement et quelles que soient les conditions climatiques.

Conçu pour répondre aux exigences de fiabilité, de puissance et d'efficacité des professionnels, Airion 3 peut s'utiliser pendant plusieurs heures de travail sans effet de fatigue ou de tension particulière dans le poignet. Silencieux et puissant, il est performant aussi bien en milieu urbain, près des zones sensibles que dans les parcs et jardins.



Prix de l'innovation
EIMA INTERNATIONAL - 2017

Décibel d'or
CONSEIL NATIONAL DU BRUIT - 2011

L'ESSENTIEL AIRION 3

Témoignage



ERGONOMIQUE



PRODUCTIF



SILENCIEUX



DURABLE

C'est le produit de la gamme que nous utilisons le plus et qui est le plus surprenant par sa puissance. Nous l'utilisons pour dégager des feuilles et débris mais aussi pour laver nos machines. Tout qui entre dans notre entrepôt doit être propre et sec. La fonction boost retire facilement tout eau et tout corps intrus des machines.

John Ledwidge,

Responsable des terrains de Leicester City Football Club,
Champion de Premier League 2015/16

ERGONOMIQUE

- Équilibre de l'outil parfaitement maintenu en fonctionnement et sur chacune des vitesses.
- Le plus léger des souffleurs à main : 2,55 kg avec le poids réel du câble en main.
- Prévention maximale des TMS grâce au respect de l'axe de travail vertical, de l'épaule au poignet.
- Aspiration coudée pour compenser le phénomène de bascule et réduire l'effort.
- Fast connector: Connecteur rapide pour une connexion et déconnexion rapide de l'outil à la batterie pendant les sessions de travail, élément capital de sécurité qui permet de se dégager rapidement de toute situation à risque ou inconfortable.

PRODUCTIF

- Poussée efficace inégalée de 17,5 N.
- Débit d'air réel avec la buse ronde de 920 m³/h.
- 4 buses interchangeables pour différentes applications.
- Travail confortable de longue durée grâce à un équilibre optimal.





SEUIL DE RENTABILITÉ

 **16540 €**

| | |
|---------|--------|
| ANNÉE 3 | 5400 € |
| ANNÉE 2 | 5400 € |
| ANNÉE 1 | 5400 € |
| OUTIL | 340 € |

Souffleur thermique
Alkylate

 **6100 €**

| | |
|---------|--------|
| ANNÉE 3 | 1920 € |
| ANNÉE 2 | 1920 € |
| ANNÉE 1 | 1920 € |
| OUTIL | 340 € |

Souffleur thermique
Essence ou mélange

 **2731 €**

| | |
|------------------|-----------|
| ANNÉES 1, 2 ET 3 | 50,4 €/AN |
| OUTIL | 2580 € |

AIRION 3 + harnais
+ batterie ULiB 1500

DONNÉES UTILISÉES

- Recharge de la batterie : 0,14 €HT
- Mélange essence : 1,60 €HT/Litre
- Mélange alkylate : 4,50 €HT/Litre
- Consommation à la journée : 4,2L
- Prix à la journée mélange essence : 7,20 €HT
- Prix à la journée mélange alkylate : 18,90 €HT
- Jours travaillés/an : 240

Nota : les coûts d'entretien et de gestion ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Ces coûts fixes sont plus élevés sur les outils thermiques.

SILENCIEUX

- L'aspiration coudée réduit le bruit ressenti par les riverains
- Seulement 79 dB.
- Décibel d'or 2011 (Conseil National du Bruit).
- Aucun port de casque anti-bruit nécessaire.
- Utilisable en zones sensibles à n'importe quel moment de la journée.

DURABLE

- Niveau d'étanchéité IP54 le protégeant des poussières et de la pluie.
- Corps de turbine robuste en alliage de magnésium optimisant sa durée de vie.

LES AVANTAGES PRODUIT



Crochets de sangle de portage
fixés des deux côtés pour les
droitiers et les gauchers

Gâchette progressive

Sélecteur de vitesse et booster

Coudes d'admission

Nouvelle matière plus résistante

AIRION 3

Grille d'admission

Vidéo



Commerciale

GARANTIE 2 ANS

Outil et bloc moteur étanche, de niveau IP54




Buse profilée
4 buses interchangeables



L'aspiration coudée : un élément déterminant

Un souffleur pique du nez sous l'effet de la sortie de l'air et le poignet doit faire l'effort de le relever. Le souffleur Airion 3 compense ce phénomène grâce à son admission coudée, contrairement aux souffleurs droits qui aggravent le phénomène.

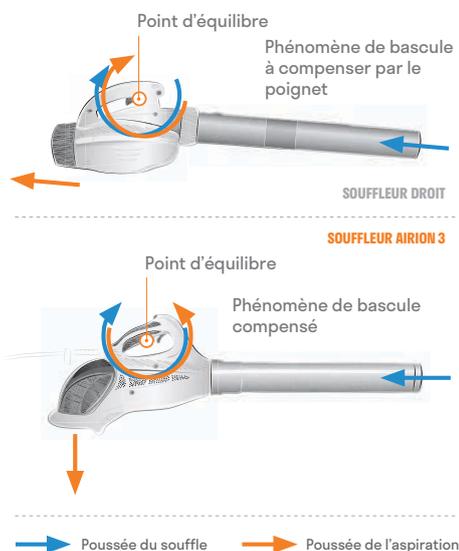

LES + PELLENC



Gestion des vitesses

Le sélecteur de vitesse de l'Airion 3 permet de gérer la puissance du souffle en fonction de la surface à nettoyer. La fonction Boost, délivre le maximum de débit d'air par simple pression maintenue. La puissance du souffle de l'Airion 3 permet de souffler des objets lourds comme des masses importantes de feuilles chargées d'eau et collées au sol.



NOUVEAU

Système Fast Connector

permet la connexion et la déconnexion rapide de l'outil à la batterie pendant les sessions de travail, élément capital de sécurité qui permet de se dégager rapidement de toute situation à risque ou inconfortable.



Indication de l'autonomie de la batterie

en restant appuyé sur le sélecteur de vitesse. Les leds clignotent et affichent l'autonomie restante par tranche de 25%.

Brevet PELLENC



Moteur longue durée

Protégé des poussières et de l'humidité et 100 % étanche à la pluie, Airion 3 est conçu pour résister aux épreuves du temps. Son moteur, est encapsulé dans un corps en alliage de magnésium qui garantit à la fois une bonne dissipation de la température, une étanchéité totale IP54 et une durée de vie élevée.

L'ensemble des pièces mécaniques est protégé des poussières et de l'humidité.



Grille d'admission

Sa nouvelle conception de l'admission de l'air, protégée par un nouveau brevet, améliore considérablement le confort de l'utilisateur tout en réduisant le niveau sonore de l'outil.

Brevet PELLENC

LES ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

BUSE DE SOUFLAGE RONDE 65 MM



Meilleur compromis entre la vitesse et le débit d'air. Adaptable sur toutes les générations Airion.

- Diamètre intérieur de la buse : 65 mm
- Longueur de la buse : 57 cm

réf. : 132240

BUSE DE SOUFLAGE RONDE 75 MM



Pour une performance idéale alliant vitesse et débit d'air. De série sur Airion 3 et adaptable sur Airion 2.

- Diamètre intérieur de la buse : 75 mm
- Longueur de la buse : 57 cm

Vendue de série - réf. : 122862

BUSE AVEC GRATTOIR INTÉGRÉ



Pour enlever tous les déchets collants ou humides. Adaptable sur Airion 1 et Airion 2.

- Diamètre intérieur de la buse : 65 mm
- Longueur de la buse : 57 cm

réf. : 132728

BUSE PLATE



Conçue pour un travail de précision. Adaptable sur toutes les générations Airion.

- Longueur totale : 77 cm.

réf. : 122865

BUSE ERGO



Renforce l'ergonomie et le confort de l'utilisateur sur une longue durée. Adaptable sur Airion 3.

- Buse coudée : Ø 78 mm, longueur totale : 70 cm.

réf. : 131967

KIT HÉLICE



Hélice polymère démontable développée pour une poussée maximale avec un minimum de bruit.

réf. : 129169

CROCHET PORTE-OUTIL



Crochet qui se clipse à la ceinture de la batterie pour que l'opérateur puisse avoir les mains libres.

vendu de série - réf. : 86708

KIT DE PORTAGE



Sangle de portage permettant d'alléger encore le poids en main. Crochet fixé de part et d'autre du souffleur.

vendu de série - réf. : 110001

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | AIRION 3 |
|--|---------------------------------|
| Poussée efficace* (N) | 17,5 (Boost) / 13,5 (vitesse 4) |
| Puissance maxi - W | 940 |
| Masse de l'outil avec câble - kg | 2,7 |
| Masse de l'outil sans câble - kg | 2,45 |
| Masse de l'outil réel en main - kg | 2,55 |
| Débit d'air réel avec buse ronde** - m ³ /h | 920 (Boost) / 815 (vitesse 4) |
| Vitesse max. de l'air avec buse ronde** - m/s | 63 (Boost) / 55 (vitesse 4) |
| Vitesse max. de l'air avec buse plate - m/s | 69 (Boost) / 60 (vitesse 4) |
| Pression sonore (LpA)*** - dB(A) | 79 |
| Puissance sonore garantie (LWA)*** - dB(A) | 92 |
| Puissance sonore à 15 mètres* - dB(A) | < 65 |
| Niveau de vibration**** - m/s ² | <2,5 (0,5 réel) |
| Autonomie***** avec ULiB 1500 | Jusqu'à 6h |
| Sélecteur 4 vitesses + Boost | • |
| Buse ronde | • |
| Fast connector | - |
| Visualisation de l'autonomie | - |

• De série

* Selon norme ANSI/OPEI B175.2-2012.

** Avec buse diamètre 75.

*** Valeurs déterminées selon les normes de mesurage acoustique NF EN ISO 11203, NF EN ISO 3744 et NF EN ISO 4871.

**** Valeur d'émission de vibration suivant NF EN 60745-1:2009 - Incertitude Kd = 1,5 m/s².

***** À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, pauses incluses.

L'autonomie est influencée par la nature du travail effectué.





CLEANION

UNE BALAYEUSE POLYVALENTE À L'ÉPREUVE DES SAISONS

Fiable et multifonction, la balayeuse Cleanion s'utilise en toutes saisons et sur toutes les surfaces.

La balayeuse Cleanion est idéale pour le déblaiement de la neige pendant les périodes hivernales. Multifonctionnelle grâce à ses nombreux accessoires, CLEANION évolue partout et franchit aisément les obstacles grâce à ses roues motorisées. Idéale pour le balayage de trottoirs, de cours d'école, de gymnases, de terrains de sport, de gazons artificiels ou de sites industriels, elle s'adapte à toutes les surfaces.

L'ESSENTIEL CLEANION



PRODUCTIF



MULTIFONCTION



SILENCIEUX



COMPACT

PRODUCTIF

- Grande puissance (1400 W).
- Jusqu'à 5h d'autonomie avec l'ULiB 1500 pour une surface de nettoyage de 5600 m².
- Optimisation de la puissance et minimisation de la consommation grâce aux 4 vitesses de rotation.
- Nettoyage plus efficace grâce à la rotation réversible de la brosse permettant d'agir sur les déchets volumineux, humides ou de fines poussières.
- Rapidité d'exécution grâce à une brosse large (100 cm).
- Travail par tous les temps avec le niveau d'étanchéité IP54.
- Faible entretien.

MULTIFONCTION

- Différents accessoires (brosse, lame, pousse et ramasse feuilles) permettant de multiples usages.
- S'adapte au niveau d'encrassement du sol grâce à une pression de la brosse réglable en continu.
- Utilisable avec les batteries ULiB 1500, 1200, 1100 et 700.





ERGONOMIQUE

- Fonction Zéro Turn grâce aux roues motorisées.
- Maniabilité et facilité d'utilisation grâce à la manette directionnelle.
- Marche arrière motorisée.
- Légère < 100 kg (hors batterie).
- Programmation rapide avec l'écran de contrôle LCD.
- Silencieuse et sans rejet de CO₂, s'utilise à toute heure dans les lieux publics.

COMPACT

- Position de rangement compacte qui permet un gain de place lors du stockage.

LES AVANTAGES PRODUIT



Écran LCD
Poignée permettant
de faire tourner la brosse
Guidon ergonomique
Pression de la brosse

Roue motrice
Roue de support en acier
Brosse brevetée
tielburger

KIT SUPPORT BATTERIES 1200 ET 1500



Permet d'adapter les
batteries 1200 et 1500
sur le Cleanion pour une
autonomie maximale.

réf. : 135161

GARANTIE 2 ANS

-
Outil étanche,
de niveau IP54



Coffre

Un coffre facile d'accès contient la batterie.



Position de rangement

L'élément moteur désolidarisé avec son guidon rabattu permet un gain de place lors du stockage.



Décrochage rapide

Un système de loquet simple permet le maintien des deux parties amovibles et le changement rapide des différents outils de travail.

LES + PELLENC



Écran LCD

À l'aide de l'écran LCD, contrôlez toutes les fonctions du Cleanion en continu comme la vitesse d'avancement ou la vitesse de rotation de la brosse. Un indicateur de pression optimale de la brosse sur le sol guide l'opérateur dans le réglage.



Rotation réversible de la brosse

Le rouleau nettoie facilement les déchets volumineux, humides ou de fines poussières.



Deux roues de support

Les roues de support réglables assurent un ajustement parfait, même sur des surfaces de différents niveaux.



Roues motorisées

Grâce à ses deux moteurs arrière, les manœuvres Zéro Turn sont possibles et facilitent la manœuvrabilité. Les franchissements de trottoirs se font naturellement.

LES ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

S'adaptent sur la tête de balayage

BAC DE RAMASSAGE BASCULANT

Pour ramasser les déchets.



réf. : 57162

TOILE CONTRE GRAVILLONS

Pour balayer les graviers en limitant les projections.




réf. : 57161

Remplacent la tête de balayage

POUSSE FEUILLES

Pour effeuiller, pousser du foin et du fumier.

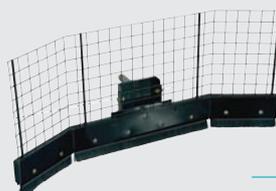

réf. : 57163

LAME CHASSE-NEIGE

Pour pousser et balayer la neige.



réf. : 57160

CHAÎNES À NEIGE

Montage rapide.



réf. : 57164

ROUES D'ÉTÉ



réf. : 57165

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | CLEANION |
|--|------------------------------------|
| Dimensions hors tout déplié HxLxI - cm | 100x160x100 |
| Largeur de travail - cm | 100 |
| Masse (avec batterie) - kg | 105 |
| Masse (sans batterie) - kg | 99 |
| Puissance maxi - W | 1400 |
| Vitesse de rotation de la brosse | 4 vitesses 100 à 200 tours/minutes |
| Autonomie en surface - m ² | Jusqu'à 4600 |
| Zéro Turn | • |
| Roues pour la neige | - |

• De série





HELION

UNE GAMME DE TAILLE-HAIES LÉGERS D'UNE GRANDE PRÉCISION DE COUPE

—
L'ergonomie, la qualité de coupe et la résistance des taille-haies Helion vous permettent de réaliser une taille agréable et professionnelle.

4 lamiers interchangeable, système anti-blocage des lames: la gamme Helion s'adapte à tous les chantiers de rabattage comme de finition. Reconnu comme référentiel, la performance de Helion 2 est le partenaire idéal de tous les chantiers de rabattage.



1^{er} prix de l'innovation
PAYSALIA - 2009

Prix du matériel et de l'équipement
SALON VERT - 2008

L'ESSENTIEL HELION



PRODUCTIF



RÉSISTANT



ERGONOMIQUE



LÉGER

Témoignage

Nous possédons un taille-haies Helion Telescopic, une élagueuse Selion, un sécateur Treelion et des batteries 700. Ces outils fournissent une grande précision et une qualité de travail ainsi qu'une économie de temps considérable.

Leonardo Albergati,
Paysagiste, Orvieto, Italie

PRODUCTIF

- Le système anti-blocage des lames permet de travailler sans interruption.
- Facilite le travail de l'utilisateur sur la durée avec un meilleur compromis vibrations/capacité de coupe.
- Efficace avec une puissance de coupe dimensionnée pour le rabattage et la finition (Helion 2 Compact).
- Système Quick Switch qui assure le changement des 4 types de lamiers en moins d'une minute.
- Autonomie d'une journée de travail avec l'ULiB 700.



RÉSISTANT

- Système anti-blocage des lames.
- Niveau d'étanchéité IP54 assurant une résistance et une sûreté d'utilisation par tous les temps.
- Butée anti-rebond en acier inoxydable.





SEUIL DE RENTABILITÉ

SEUIL DE RENTABILITÉ

 **15120 €**

| | |
|---------|--------|
| ANNÉE 3 | 4860 € |
| ANNÉE 2 | 4860 € |
| ANNÉE 1 | 4860 € |
| OUTIL | 540 € |

Taille-haie thermique
Alkylate

 **5724 €**

| | |
|---------|--------|
| ANNÉE 3 | 1728 € |
| ANNÉE 2 | 1728 € |
| ANNÉE 1 | 1728 € |
| OUTIL | 540 € |

Taille-haie thermique
Essence ou mélange

 **1812 €**

| | |
|------------------|---------|
| ANNÉES 1, 2 ET 3 | 24 €/AN |
| OUTIL | 1740 € |

HELION 2 + lamier 63 cm
+ batterie ULiB 700

DONNÉES UTILISÉES

- Recharge de la batterie : 0,14 €HT
- Mélange essence : 1,60 €HT/Litre
- Mélange alkylate : 4,50 €HT/Litre
- Consommation à la journée : 4,2L
- Prix à la journée mélange essence : 7,20 €HT
- Prix à la journée mélange alkylate : 18,90 €HT
- Jours travaillés/an : 240

Nota : les coûts d'entretien et de gestion ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Ces coûts fixes sont plus élevés sur les outils thermiques.

ERGONOMIQUE

- Fast Connector : connexion et déconnexion rapide de l'outil (Helion 2 Compact).
- Poignée Soft Touch pivotante permettant une bonne maniabilité.
- Gâchette escamotable qui renforce la sécurité.

LÉGER

- Léger, seulement 3,5 kg avec un lamier 63 cm.

LES AVANTAGES PRODUIT



HELION 2 COMPACT



HELION Telescopio



Vidéo




Commerciale

Vidéo



Mise en route

Helion est livré sans lamier. Choisissez votre lamier en fonction de vos besoins.

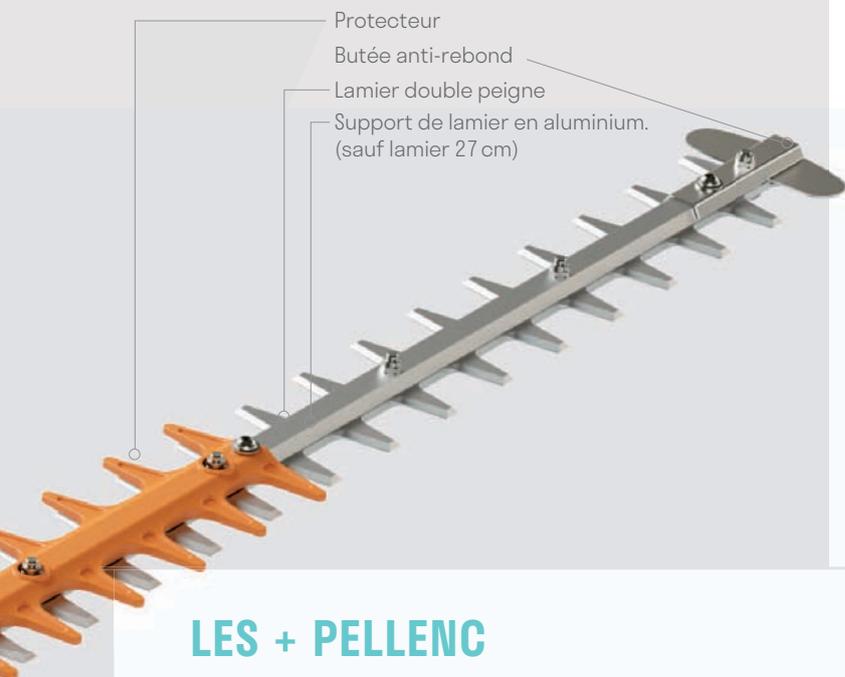

GARANTIE 2 ANS

Outil étanche, de niveau IP54



LES + PELLENC



Système anti-blocage

En cas de blocage du lamier dans la végétation, un dispositif exclusif inverse le sens de rotation du moteur, qui permet de se désengager très facilement et qui évite de tordre ou de casser les lamiers.

Brevet PELLENC




Système Fast Connector

Sur Helion 2 Compact, le Fast Connector permet la connexion et la déconnexion rapide de l'outil à la batterie pendant les sessions de travail, élément capital de sécurité qui permet de se dégager rapidement de toute situation à risque ou inconfortable.




Poignée pivotante

Sur Helion 2 Compact, la poignée est orientable à +/- 90° pour un travail à la verticale sans avoir le poignet plié.

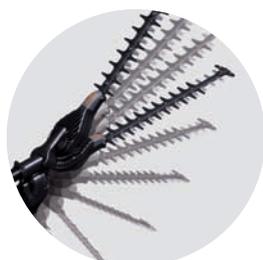


Tête orientable

Sur l'Helion Telescopique, la tête est orientable à +90°/-45° pour un travail dans toutes les positions de taille.

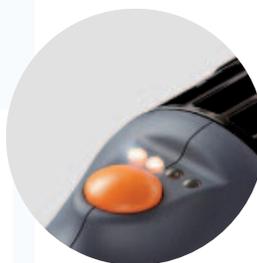

Sélecteur de vitesse

Les 4 vitesses permettent d'adapter la vitesse de taille au végétal. Une bonne gestion du sélecteur permet d'économiser la batterie.

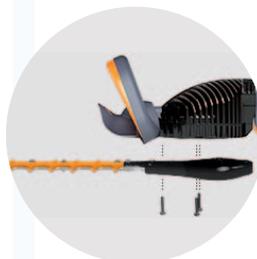

Quick Switch

Tous les lamiers sont facilement interchangeables. Le montage et le démontage des lamiers se font en moins d'une minute.



Affûtage ultra-rapide

Sur Helion 2 Compact, le protecteur se démonte très facilement ce qui permet un affûtage rapide des lames.



Lamier résistant

Raidisseur en aluminium et lame en acier au carbone. Butée anti-rebond en acier inoxydable.

LES ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

LAMIERS HELION 2 COMPACT



- 27 cm - réf. 57096
- 51 cm - réf. 56205
- 63 cm - réf. 56206
- 75 cm - réf. 56207
- Déflecteur - réf. 57097 (adaptable sur lamier de 63 cm)

LAMIERS POLE, TELESCOPIC ET UNIVERSAL



- 27 cm - réf. 57029
- 51 cm - réf. 56202
- 63 cm - réf. 56203
- 75 cm - réf. 56204
- 63D - réf. 57009 (déflecteur intégré au lamier)

KIT DE PORTAGE HARNAIS HELION PERCHE



Améliore le confort de travail.
Se fixe au harnais de la batterie.

réf. : 79297

KIT DE PORTAGE CEINTURE HELION PERCHE



Améliore le confort de travail.
Se fixe à la ceinture.

réf. : 74668

CONTREPOIDS



Pour un meilleur équilibre
du taille-haies perche.

réf. : 86669

RALLONGE 10,30 M



Cordon mâle/femelle
permettant de travailler
avec la batterie au sol.

réf. : 100994

POMPE À GRAISSE



La pompe à graisse manuelle
offre un réel confort
d'application.

- Pour cartouche 400g.

réf. : 68518

NETTOYANT BIODÉGRADABLE POUR RÉSINE



Pour nettoyer et lubrifier
les dispositifs de coupe
des lamiers avec raidisseur
aluminium.

- Contenant 400 ml.

réf. : 121633

CARTOUCHE DE GRAISSE



Pour lubrifier le réducteur
de lamier.

- Cartouche de 400 g.

réf. : 115174

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | COMPACT 2 | TELESCOPIC |
|---|--|---------------------------------------|
| Puissance maxi - W | 1200 | 1200 |
| Équivalence moteur thermique - cm ³ | 30 | 30 |
| Poids (avec lamier de 63 cm) - kg | 3,5 | 4,3 |
| Longueur totale - cm | 110,5 | 150/200 |
| Cadence de coupe - coupes/min | 3 200 à 3 800 | 3 200 à 3 800 |
| Longueur de coupe disponible - cm | 27 - 51 - 63 - 75 Déflecteur adaptable sur lamier 63cm | 27 - 51 - 63 - 63 ⁽¹⁾ - 75 |
| Ouverture des dents - mm | 33 | 33 |
| Écartement des dents - mm | 40 | 40 |
| Hauteur des dents - mm | 24 | 24 |
| Poignée pivotante 5 crans | +/-90° | - |
| Tête de coupe pivotante multiposition | - | +85°/-45° |
| Pression sonore (LpA)* - dB(A) | 80 | 83 |
| Puissance sonore garantie (L _{WA})* - dB(A) | 92 | 96 |
| Niveau de vibration poignée avant (Ah)** - m/s ² | 3 | 3,9 |
| Niveau de vibration poignée arrière (Ah)** - m/s ² | 3,4 | 3,4 |
| Quick Switch | • | • |
| Fast Connector | • | - |
| Sélecteur 4 vitesses | • | • |
| Kit de portage ceinture | - | • |
| Kit de portage harnais | - | • |
| Autonomie*** avec ULiB 1 100 | Jusqu'à 2 jours | |
| IP54 | • | - |

• De série ⁽¹⁾ : lamier avec déflecteur intégré

* Valeurs déterminées selon la directive 2000/14/CE et les normes de mesurage acoustique EN ISO 11201 et EN ISO 3744 - Avec H/L 75 et 3800 cps/mn.

** Valeur d'émission de vibration suivant EN 60745-2-15 - Incertitude Kd = 1,5 m/s² - Avec H 75 et 3800 cps/mn.

*** À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, pauses comprises.
L'autonomie est influencée par la nature du travail demandé.





PRUNION

UN SÉCATEUR LÉGER, ROBUSTE ET PUISSANT

—
Cette nouvelle génération de sécateur où innovation rime avec robustesse et précision optimisera et facilitera votre travail de taille pour un résultat parfait.

Avec un poids total inférieur à 900 grammes, le sécateur Prunion révolutionne la taille arboricole et permet une prise en main adaptée à tous. Son large diamètre de coupe offre un grand confort d'utilisation et sa batterie 250 augmente sa productivité puisqu'elle permet de connecter deux outils PELLENC simultanément.



1^{er} prix la mécanisation agricole, de l'innovation et de la sécurité »

FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA - 2017

Technological Innovation Award

ENOVITIS - 2016

Médaille d'argent au Palmarès de l'innovation

SITEVI - 2015

L'ESSENTIEL PRUNION

Témoignage



LÉGER



PRODUCTIF



ERGONOMIQUE



ADAPTABLE

Le sécateur Prunion permet de tailler des sections plus importantes, de 40 à 45 mm. Il offre plus de confort qu'un sécateur manuel. La batterie 150P est très légère, on ne la sent plus.

Mas de la CAPPE,
Arles, France

LÉGER

- Sécateur arboricole le plus léger du marché : 860 g.



PRODUCTIF

- Puissance optimisée pour une taille intensive grâce à un moteur à haut rendement : 92 %.
- Adapté à tout type de taille avec un large diamètre de coupe (jusqu'à 45 mm).
- Grande autonomie grâce à la batterie 250.
- Démontage de la lame sans outils en 30 secondes.





ERGONOMIQUE

- Compact, maniable et ambidextre, s'adapte à toutes les mains.
- Gâchette optique pour une gestion naturelle de la demi-ouverture.

ADAPTABLE

- 4 modes de fonctionnement (performance, confort, tout ou rien, progressif) pour s'adapter aux différentes habitudes de taille.
- Possibilité d'un travail alterné grâce au double connecteur sur la batterie 250.

LES AVANTAGES PRODUIT

TÊTE DE COUPE « TIRANTE » PRADINES



Lame revêtement Xylan, favorise la pénétration dans le bois

Axe de lame PELLENC à réglage de jeu sans outils

Brevet PELLENC

Piston d'étanchéité « anti-souillures »

Brevet PELLENC

Poignée ergonomique universelle (gaucher et droitier)

Diamètre de coupe : 45 mm
Ouverture de lame : 67 mm
Gestion électronique : Croisement de lames
Demi-ouverture

Brevet PELLENC

Motoréducteur avec refroidissement déporté

Brevet PELLENC

Ouverture de la garde sans outils

Brevet PELLENC

Évacuation des déchets

Brevet PELLENC

Gâchette optique

Brevet PELLENC



Nouveau

HARNAIS ALPHA

Adaptable avec la batterie Alpha

Réf. 57194

Vidéo

Commerciale



HARNAIS GRAND
CONFORT « RESPIRANT »

BATTERIE 250

2 connecteurs de sortie
pour travailler avec les 2 outils

1. Poignée intégrée
2. Sangle de poitrine pour une tenue latérale de la batterie
3. Circulation d'air dans le dos
4. Passants pour cordon
5. Batterie lithium-ion : 4 modes de réglage
6. Afficheur d'autonomie Marche/Arrêt
7. Ceinture ajustable
8. Holster

BATTERIE 150P

Une liberté de mouvements inégalée



LES + PELLENC



Poignée ergonomique universelle

Poignée ovalisée adaptées aux gauchers et droitiers.

Brevet PELLENC



Gâchette optique

Pour une gestion naturelle de la demi-ouverture.

Brevet PELLENC

4 modes de fonctionnement



PERFORMANCE

Progressif rapide avec demi-ouverture



CONFORT

Progressif avec demi-ouverture



TOUT OU RIEN

Rapide avec demi-ouverture



PROGRESSIF

Rapide sans demi-ouverture

LES ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

KIT LAME PRUNION



Lame Pradines.

réf. : 122991

KIT AXE TÊTE DE COUPE



Kit complet comprenant :

- 1 axe de lame
- 1 rondelle
- 1 tole blocage
- 1 molette

réf. : 123762

TUBE DE GRAISSE



Graisse haute performance pour lubrifier la tête de coupe.

réf. : 35749

PIERRE À AFFÛTER

Pour nettoyer et garder vos outils de taille affûtés.



Vendue de série - réf. : 02322

HOLSTER



Se fixe à la ceinture pour avoir un sécateur à portée de main.

Vendu de série - réf. : 118398

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | PRUNION |
|---|----------|
| Poids - g | 860 |
| Vitesse du moteur - tr/mn | 21 000 |
| Longueur - mm | 298 |
| Dimension de la poignée ovalisée (HxL) - mm | 40*38 |
| Ouverture de lame - mm | 67 |
| Diamètre de coupe - mm | 45 |
| Batteries compatibles | 150P/250 |
| Autonomie* avec batterie 150P | 9 h |
| Autonomie* avec batterie 250 | 12 h |
| Gâchette optique | • |
| Mise en veille automatique | • |
| Démontage de la lame sans outils | • |
| Système de refroidissement moteur | • |
| Holster | • |
| Mallette de transport | • |

• De série * À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, pauses incluses.
L'autonomie est influencée par la nature du travail.

| | BATTERIE 150P | BATTERIE 250 |
|--|---------------|--------------|
| Poids - g | 845 | 1680 |
| Puissance maximum - W | 1728 | 1728 |
| Durée de vie moyenne - cycles | 800 | 1000 |
| Portage | Ceinture | Harnais |
| Autonomie moyenne Prunion | 9h* | 12h* |
| Autonomie moyenne Prunion + tronçonneuse M12 | - | 9h* |
| Temps de charge 1.2A | - | 6h |
| Temps de charge 1A | 8h30 | 7h |
| Mode multi-outils | - | • |
| Gestion des modes d'utilisation | • | • |
| NFC/RFID | • | • |

*Selon conditions de stockage/charge/utilisation



PEILENC

PEILENC *Selion*
Arborist's Tool CARVING 1000g 1000g



M12

RIGHT



CE
0268



SELION M12

UNE TAILLEUSE À CHAÎNE COMPACTE, IDÉALE POUR LA TAILLE DOUCE

—
Ultralégère avec seulement 1,7 kg, la tailleuse à chaîne Selion M12 est un atout d'efficacité pour vous et vos équipes.

Maniable et polyvalente, elle est idéale pour les arboriculteurs, les viticulteurs et les paysagistes. Son design exclusif conçu dans le respect de l'utilisateur en fait un outil indispensable pour les tailles précises et rapides.



Prix de l'innovation technique
AGRIVELANTE - 2011

Citation
SIVAL - 2011

Médaille de bronze
VINITECH - 2010

L'ESSENTIEL SELION M12

Témoignage



ERGONOMIQUE



PRODUCTIF



ADAPTABLE



DURABLE

Je dispose de l'ensemble de la gamme Espaces Verts à l'exception du Cultivion. Depuis que j'utilise les outils PELLENC, ma société a changé de rythme. J'effectue les travaux plus sereinement, plus rapidement, et plus confortablement. J'approuve les économies que m'apportent les produits à batterie PELLENC. J'apprécie également le service professionnel.

Franco Pizzolorusso,
Andria, Italie

ERGONOMIQUE



- Seulement 1,7 kg en main.
- Prise en main facile avec sa taille compacte et sa poignée Soft Touch.
- Design pensé pour s'adapter à toute taille de main.



PRODUCTIF

- Robuste et fiable grâce à son absence d'embrayage (en prise directe avec le pignon de chaîne).
- Fiable avec une autonomie d'une journée de travail minimum.
- Moteur Brushless PELLENC 1200 W (équivalent 30 cm³).
- Tension automatique de chaîne.



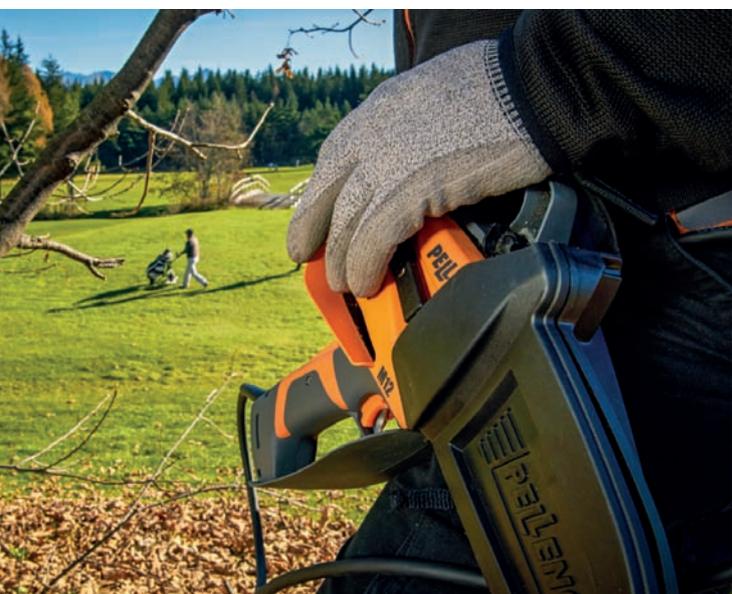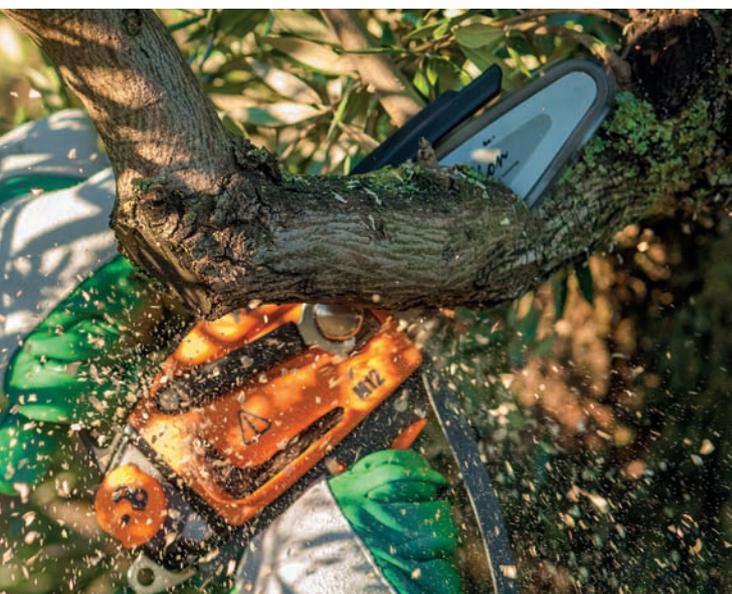

ADAPTABLE

- Élagueuse dédiée à la taille des arbres d'ombrage, d'ornement, de vignes ou de haies robustes.
- S'adapte à son environnement en se faufilant entre les différentes tailles de branches.

DURABLE

- Jusqu'à 30 % d'huile de chaîne en moins.

LES AVANTAGES PRODUIT



Vidéo



Commerciale



Sécurité

PELLENC a développé 4 innovations pour protéger l'utilisateur :

1. Le capteur de rebond à déclenchement électronique engage instantanément le frein de chaîne électrique en cas de chute ou de rebond et ce, de manière huit fois plus rapide qu'un frein de chaîne de tronçonneuse thermique.
2. Avec la chaîne OREGON, le phénomène de rebond, s'il a lieu, sera beaucoup moins violent que sur une tronçonneuse classique.
3. Le système d'autodiagnostic de l'outil vérifie lors de la première utilisation que le capteur électronique de rebond est opérationnel, si c'est le cas, la machine peut fonctionner.
4. La gâchette de démarrage à double impulsion : cela évite un fonctionnement accidentel de la tronçonneuse.

LES + PELLENC



Tension automatique de la chaîne

Le guide de chaîne est doté d'un mécanisme breveté qui permet à la chaîne de se tendre automatiquement.

Brevet PELLENC



Gestion électronique du débit d'huile

Le système ajuste le graissage de la chaîne en fonction de l'effort de coupe demandé.

Brevet PELLENC



Frein de chaîne électronique

Le frein de chaîne s'active instantanément en cas de chute ou de rebond.

Brevet PELLENC



Clé escamotable intégrée

Cette clé permet de retendre la chaîne et d'avoir un accès rapide au pignon et à la chaîne.

Brevet PELLENC

LES ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

GUIDE CARVING 6"

Guide profilé pour la taille ou la sculpture sur bois.



Vendu de série - réf. : 80343

GUIDE ANTI-KICKBACK 6"

Guide de 15 cm en matériau composite.



Vendu de série - réf. : 78790

GUIDE VOIE ÉTROITE 6"

Guide de 15 cm augmentant l'efficacité de travail.



réf. : 138788
Disponible fin 2019

KIT AFFÛTAGE

Lime ronde - Lime plate - Aiguilleur.



réf. : 68520

CHAÎNE OREGON ¼" - 25AP - 42E

Chaîne anti-rebond.



Vendue de série - réf. : 71550

CHAÎNE VOIE ÉTROITE ¼" - 1.1 mm - 42E

Chaîne réduisant les efforts de coupe.



réf. : 138880
Disponible fin 2019

HUILE BIO CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE

Huile biodégradable pour chaîne.

Bidon de 5 litres.



réf. : 116688

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | SELION M12 |
|---|-----------------|
| Puissance maxi - W | 1200 |
| Équivalence moteur thermique - cm ³ | 30 |
| Poids - kg | 1,65 |
| Vitesse du moteur - tr/mn | 5 400 |
| Vitesse de chaîne - m/s | 10,3 |
| Longueur de guide - cm/pouce | 15 / 6" |
| Chaîne OREGON | |
| Pas | ¼ " |
| Type / nombre de maillons | 25AP / 42E |
| Pignons | 9 dents ¼ " |
| Capacité du réservoir - cm ³ | 7 |
| Pression sonore (LpA)* - dB(A) | 86 |
| Puissance sonore garantie (L _{WA})* - dB(A) | 96 |
| Niveau de vibration poignée avant (Ah)** - m/s ² | 2,8 |
| Autonomie*** avec ULiB 1100 | Jusqu'à 2 jours |
| Autonomie de la batterie 250 | Jusqu'à 2h |
| Pompe péristaltique | • |
| Tendeur automatique de chaîne | • |
| Clé escamotable intégrée | • |
| Frein de chaîne électronique | • |
| Mallette de transport | • |

• De série

* Valeurs déterminées selon les normes de mesurage acoustique DIN EN ISO 11201:1996.

** Valeur d'émission de vibration suivant DIN EN 60745-2-13:2008 - incertitude Kd = 1,5 m/s².

*** À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, pauses incluses.
L'autonomie est influencée par la nature du travail demandé.



PEILENC Selion
CARRYING

PEILENC

C21 HD



SELION C21 HD

L'ÉLAGUEUSE PRÉCISE ET LÉGÈRE POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

Maniable, d'une grande puissance et avec une légèreté qui défie toute concurrence, l'élagueuse Selion C21 HD répondra à toutes vos attentes de puissance et de précision.

Performante sur une journée entière de travail au grimper, sa conception a été pensée pour faciliter le travail des élagueurs et réduire leurs efforts. Le modèle d'élagueuse Selion C21 HD est équipé de nombreuses innovations qui en font un outil indispensable pour les professionnels qui souhaitent allier sécurité, maniabilité et puissance.



Citation dans les « Nouveautés technologiques »

EIMA-FEDER UNACOMA - 2014

Prix de l'innovation

SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - 2009

L'ESSENTIEL SELION C21 HD

Témoignage



LÉGER



PRODUCTIF



SÉCURITÉ



ERGONOMIQUE

Si elle n'existait pas, ce serait un vrai problème. Depuis 5 ans que j'utilise ce matériel, il reste toujours révolutionnaire. Après 25 ans de pratique, je ne supportais plus le thermique, il me coûtait trop et à tous les niveaux. Aujourd'hui, la fiabilité, la légèreté, le silence, la maniabilité, l'esthétique, et le tout sans pollution de gaz, c'est exactement ce qu'il me fallait.

Moustapha Bounzel,


Élagueur au grimper - Au Bonheur des Arbres
Montpellier, France

LÉGER

- Seulement 2 kg - Parfait pour les élagueurs au grimper.

PRODUCTIF

- Puissance importante grâce au moteur Brushless PELLENC 2000 W (équivalent 45 cm³) qui augmente le couple.
- Guide qui renforce la tension de chaîne pour une optimisation de l'utilisation.
- Permet une bonne évacuation des copeaux avec son carter en magnésium et évite ainsi les blocages.
- Rentable : réduit de 30 % la consommation d'huile de chaîne.
- Offre une autonomie d'une journée de travail en élagage au grimper.
- Faible entretien.
- Tendeur de chaîne latéral facilitant la tension de chaîne.
- Tension automatique de la chaîne.

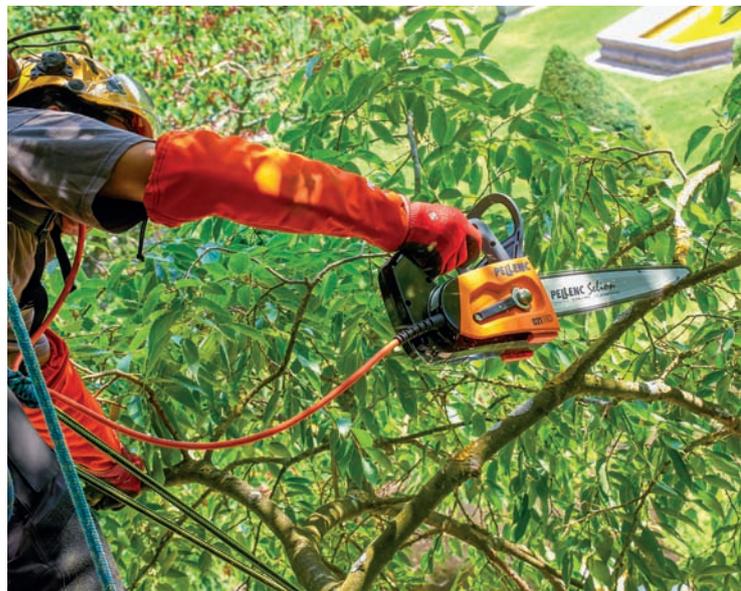



SÉCURITÉ

- Travail sécurisé avec une griffe permettant un accrochage plus franc aux branches et au tronc.
- Frein automatique de chaîne électrique en cas de chute ou de rebond.
- Réduction du phénomène de rebond par rapport à une tronçonneuse classique.
- Protection de main avant renforcée.

ERGONOMIQUE

- Poignée ergonomique Soft Touch pour plus de confort.
- Fonctionnement sans bruit facilitant une utilisation longue durée.

LES AVANTAGES PRODUIT



Vidéo



Commerciale

GARANTIE 2 ANS



Carter

En magnésium pour une meilleure évacuation des copeaux, plus de solidité et une légèreté optimale.



Griffe

Permet un accrochage plus franc aux branches et au tronc.



Sécurité

PELLENC a développé 4 innovations pour protéger l'utilisateur :

1. Le capteur de rebond à déclenchement électronique engage instantanément le frein de chaîne électrique en cas de chute ou de rebond et ce, de manière huit fois plus rapide qu'un frein de chaîne de tronçonneuse thermique.
2. Avec la chaîne OREGON, le phénomène de rebond, s'il a lieu, sera beaucoup moins violent que sur une tronçonneuse classique.
3. Le système d'autodiagnostic de l'outil vérifie lors de la première utilisation que le capteur électronique de rebond est opérationnel, si c'est le cas, la machine peut fonctionner.
4. La gâchette de démarrage à double impulsion : cela évite un fonctionnement accidentel de la tronçonneuse.

LES + PELLENC



Tension automatique de la chaîne

Le guide de chaîne est doté d'un mécanisme breveté qui permet à la chaîne de se tendre automatiquement.

Brevet PELLENC



Gestion électronique du débit d'huile

Le système ajuste le graissage de la chaîne en fonction de l'effort de coupe demandé.

Brevet PELLENC



Frein de chaîne électronique

Le frein de chaîne s'active instantanément en cas de chute ou de rebond.

Brevet PELLENC



Clé escamotable intégrée

Cette clé permet de retendre la chaîne et d'avoir un accès rapide au pignon et à la chaîne.

Brevet PELLENC

LES ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

GUIDE VOIE ÉTROITE 8.6"

Guide de 22 cm augmentant l'efficacité de travail.



réf. : 138808

GUIDE 12"

Guide de 30 cm en matériau composite.



Vendu de série - réf. : 72884
Disponible fin 2019

GUIDE CARVING 12"

Guide profilé de 30 cm pour la taille ou la sculpture sur bois.



réf. : 80344

KIT AFFÛTAGE

Lime ronde - Lime plate -
Aiguilleur



réf. : 68520
Disponible fin 2019

CHAÎNE VOIE ÉTROITE ¼" - 1.1mm - 59E

Chaîne réduisant les efforts de coupe.



réf. : 138882

CHAÎNE OREGON ¼" 25AP - 70E

Chaîne anti-rebond.



Vendue de série - réf. : 81794

HUILE BIO CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE

Huile biodégradable pour chaîne.

Bidon de 5 litres.



réf. : 116688

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | SELION C21 HD |
|---|-------------------|
| Puissance maxi - W | 2 000 |
| Équivalence moteur thermique - cm ³ | 45 |
| Poids - kg | 2 |
| Vitesse du moteur - tr/mn | 6 200 |
| Vitesse de chaîne - m/s | 14,5 |
| Longueur de guide - cm/pouce | 30 / 12" |
| Chaîne OREGON | |
| Pas | ¼ " |
| Type / Nombre de maillons | 25AP / 70E |
| Pignon | 11 dents ¼ " |
| Capacité du réservoir - cm ³ | 25 |
| Pression sonore (LpA)* - dB(A) | 84 |
| Puissance sonore garantie (L _{WA})* - dB(A) | 96 |
| Niveau de vibration poignée avant (Ah)** - m/s ² | 2,8 |
| Autonomie*** avec ULiB POLY 5 | Jusqu'à 1 journée |
| Pompe péristaltique | • |
| Tendeur automatique de chaîne | • |
| Clé escamotable intégrée | • |
| Frein de chaîne électronique | • |

• De série

* Valeurs déterminées selon les normes de mesurage acoustique DIN EN ISO 11201:1996.

** Valeur d'émission de vibration suivant DIN EN 60745-2-13:2008 - incertitude Kd = 1,5 m/s².

*** À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, pauses incluses.
L'autonomie est influencée par la nature du travail demandé.





SELION PERCHE

UNE ÉLAGUEUSE DE HAUTEUR LÉGÈRE ET MULTIFONCTION

—
Les perches élagueuses fixes et télescopiques de la gamme Selion Perche sont idéales pour vos travaux de coupe en hauteur.

Très légères, elles s'utilisent sans harnais et leur précision de coupe n'a d'égal que leur maniabilité. Utilisées aussi bien dans un environnement urbain que pour les travaux forestiers ou les exploitations agricoles, les élagueuses Selion Perche sont puissantes et polyvalentes.



Citation « Sécurité et Conditions de Travail »
FOREXPO - 2008

L'ESSENTIEL SELION PERCHE

Témoignage



LÉGER



PRODUCTIF



MULTIFONCTION



DURABLE

Je suis utilisateur de matériels PELLENC, notamment 36 Olivion, 10 Selion Perche, 20 Lixion... Depuis 2006, notre intérêt pour ces produits n'a pas cessé de croître vu leurs innovations technologiques qui répondent aux attentes présentes et futures de nos process de production viticole et oléicole.

M. Abdelaziz El Kouane,

Responsable de production des domaines
viticoles du Groupe Brahim Zniber

LÉGER

- Légère, elle est facilement maniable.
- Utilisation possible sans harnais de portage.
- Tube télescopique permettant de couper les branches jusqu'à une hauteur de 4,5 mètres.



PRODUCTIF

- Moteur puissant pour une plus grande efficacité (Brushless PELLENC 1 200 W).
- Gain de temps grâce à la tension automatique de la chaîne.
- Précision et stabilité de coupe facilitées par son faible poids.
- Autonomie d'une journée de travail minimum.





MULTIFONCTION

- 3 modèles de perches fixes et télescopiques.
- S'utilisent aussi bien en zone urbaine (pas de nuisances sonores) qu'en forêt.
- Utilisées pour les travaux d'élagage en espaces verts, en oléiculture ou pour des travaux forestiers grâce à leur puissance adaptable.
- Perche d'une portée allant jusqu'à 4,5 m de hauteur en fonction des besoins.
- Tête inclinable multiposition -45°/+90°.

DURABLE

- Moteur sans usure et économique (jusqu'à 30 % d'huile de chaîne en moins).
- Utilisation de l'huile de chaîne biodégradable.
- Faible entretien qui garantit une durée de vie plus longue.

LES AVANTAGES PRODUIT



Gâchette de sécurité

Voyant de mise sous tension

Réservoir d'huile

Perche fixe ou télescopique
en fibre de carbone

Manchon de serrage

SELION T150-200



SELION T220-300



Vidéo



Commerciale



- Clé escamotable intégrée
- Gestion électronique du débit d'huile
- Moteur révolutionnaire PELENC à commutation électronique
- Tension automatique de la chaîne
- Guide PELENC en matériau composite

LES + PELENC



Tension automatique de la chaîne

Le guide de chaîne est doté d'un mécanisme breveté qui permet à la chaîne de se tendre automatiquement.

Brevet PELENC



Gestion électronique du débit d'huile

Le système ajuste le graissage de la chaîne en fonction de l'effort de coupe demandé.

Brevet PELENC



Clé escamotable intégrée

Cette clé permet de retendre la chaîne et d'avoir un accès rapide au pignon et à la chaîne.

Brevet PELENC



Tête inclinable multiposition

Avec sa tête inclinable à +90° / -45°, l'outil s'adapte facilement à l'environnement de travail.

LES ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

GUIDE CARVING 6"

Guide profilé pour la taille ou la sculpture sur bois.



réf. : 80343

GUIDE VOIE ÉTROITE 9.4"

Guide de 24 cm augmentant l'efficacité de travail.



réf. : 138823
Disponible fin 2019

GUIDE 10"

Guide de 25 cm en matériau composite.



Vendu de série - réf. : 66756

CHAÎNE VOIE ÉTROITE ¼" - 1.1mm - 55E

Chaîne réduisant les efforts de coupe.



réf. : 138883
Disponible fin 2019

CHAÎNE OREGON ¼" - 25AP - 42E

Chaîne anti-rebond.



réf. : 71550

CHAÎNE OREGON ¼" - 25AP - 58E

Chaîne anti-rebond.



Vendue de série - réf. : 64486

HUILE BIO CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE

Huile biodégradable pour chaîne.

Bidon de 5 litres.



réf. : 116688

KIT AFFÛTAGE

Lime ronde - Lime plate - Aiguilleur



réf. : 68520

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | T150/200 | T220/300 |
|---|-----------------|-------------|
| Puissance maxi - W | 1200 | 1200 |
| Équivalence moteur thermique - cm ³ | 30 | 30 |
| Poids - kg | 2,9 | 3,4 |
| Vitesse du moteur - tr/mn | 5 400 | 5 400 |
| Longueur de perche - cm | 150 à 200 | 220 à 300 |
| Vitesse de chaîne - m/s | 10,3 | 10,3 |
| Longueur de guide - cm/pouce | 25 / 10" | 25 / 10" |
| Chaîne OREGON | | |
| Pas | ¼ " | ¼ " |
| Type / Nombre de maillons | 25AP / 58E | 25AP / 58E |
| Pignons | 9 dents ¼ " | 9 dents ¼ " |
| Capacité du réservoir - cl | 25 | 25 |
| Pression sonore (LpA)* - dB(A) | 82 | 80 |
| Puissance sonore garantie (L _{WA})* - dB(A) | 91 | 93 |
| Niveau de vibration (Ah)** - m/s ² | ≤ 2,5 | ≤ 2,5 |
| Tête inclinable multiposition | +90° / -45° | +90° / -45° |
| Perche télescopique | • | • |
| Pompe péristaltique | • | • |
| Tendeur automatique de chaîne | • | • |
| Clé escamotable intégrée | • | • |
| Autonomie*** avec ULiB 1100 | Jusqu'à 2 jours | |

- Équipé de série

* Valeurs déterminées selon les normes de mesurage acoustique DIN EN ISO 11680-1:2002/2009 - valeur majorée de K=2.5 d'après ISO 4871.

** Valeur d'émission de vibration suivant DIN EN ISO 11680-1:2002/2009 - Incertitude Kd = 1,5 m/s².

*** À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, pauses incluses. L'autonomie est influencée par la nature du travail demandé.



PEILENC




ALPHA
520

α

PEILENC


PEILENC

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES CÂBLES DE CONNEXION BATTERIE-OUTIL

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| 57237 | 57238 | 57239 |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 132200 | 57183 | 57194 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 139091 | 57195 |

| |  700 / 1100 |  132200 |  1200 / 1500 |  260 / 520 |
|---|--|---|--|---|
|  |  cable included |  +  57183 cable included |  +  57239 57194 | |
|  |  +  139091 cable included |  cable included |  +  57239 57194 | |
|  |  57237 |  +  57183 57238 |  +  57238 57194 | |
|  |  +  57237 57195 |  +  +  57183 57238 57195 | | |



46 ANS D'INNOVATION

1090 BREVETS DÉPOSÉS

RÉCOMPENSES ET TROPHÉES

| | | |
|------|--|--|
| 2018 | GAMME ALPHA RASION EXCELION 2000 & CITY CUT VINION | EIMA INTERNATIONAL : <i>Mention reçue par le comité innovation technique</i> Alliance industrie du futur: Label « <i>Vitrine du Futur</i> » USINE NOUVELLE : <i>Prix de la Productivité des Trophées des Usines</i> PALMARÈS ONEVIDÉO : <i>Prix du meilleur film technique</i> « <i>Sécateur Vinion, la nature est votre moteur</i> » |
| 2017 | AIRION 2 PRUNION & VINION BATTERIES 1500 ET 1200 ET HARNAIS CONFORT SMCL BATTERIES 1500 ET HARNAIS CONFORT BATTERIES 1500 ET HARNAIS CONFORT SETT | EIMA INTERNATIONAL : <i>Prix de l'innovation</i> FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA : <i>1^{er} prix la mécanisation agricole, de l'innovation et de la sécurité</i> <i>Lauréat de la catégorie Véhicules/Entretien</i> PAYSALIA : <i>Lauréat de la catégorie « Développement durable »</i> <i>SETT d'Or</i> |
| 2016 | RASION EXCELION 2000 & CITY CUT PRUNION & VINION | OGA : <i>Prix de l'innovation</i> MECANIC SHOW : <i>Prix de l'innovation</i> ENOVITIS : <i>Technological Innovation Award</i> |
| 2015 | PRUNION VINION RASION CITY CUT EXCELION 2000 | SITEVI : <i>Médaille d'argent au Palmarès de l'innovation</i> SITEVI : <i>Médaille d'argent</i> AGRILEVANTE : <i>Citation</i> AGRILEVANTE : <i>Prix de l'innovation technique</i> AGRILEVANTE : <i>Prix de l'innovation technique</i> |
| 2014 | <u>PRIX GRANDES ENTREPRISES</u> RASION EXCELION 2000 SELION C21 HD | MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT : <i>Prix Entreprises et Environnement 2014</i> <i>Catégorie Eco-produit pour le développement durable</i> SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES : <i>Prix de l'innovation</i> AGROVINA : <i>3^e prix de l'innovation</i> EIMA - FEDER UNACOMA : <i>Citation dans les « Nouveautés technologiques »</i> |
| 2013 | EXCELION 2000 | PAYSALIA : <i>1^{er} prix de l'innovation</i> AGRILEVANTE : <i>Prix de l'innovation Technique</i> AQUIFLOR : <i>2^e prix</i> DEMOPARK : <i>Médaille d'argent</i> SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES : <i>Finaliste</i> |
| 2012 | <u>CONCEPT ZÉRO ÉMISSION</u> OLIVION EXCELION AIRION | SALON VERT : <i>Prix du développement durable</i> EDGE : <i>Prix du développement durable</i> MIFFEL : <i>1^{er} prix de l'innovation</i> MIFFEL : <i>1^{er} prix de l'innovation</i> AQUIFLOR : <i>3^e prix de l'innovation</i> |
| 2011 | <u>GAMME ÉLECTROPORTATIVE</u> POLY 5 AIRION SELION M12 FIXION | EXPOLIVA : <i>Citation du jury</i> DEMOPARK : <i>Médaille d'or</i> CONSEIL NATIONAL DU BRUIT : <i>Décibel d'or</i> SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES : <i>Prix de l'innovation</i> EDGE : <i>Prix Européen de l'innovation</i> DEMODAGEN : <i>Prix de l'innovation</i> AGRILEVANTE : <i>Prix de l'innovation technique</i> SIVAL : <i>Citation</i> SITEVI : <i>Médaille d'or</i> |
| 2010 | AIRION SELION M12 | SALON VERT : <i>Prix de l'environnement et du développement durable</i> EDGE : <i>Prix Européen de l'environnement et développement durable</i> VINITECH : <i>Médaille de bronze</i> |
| 2009 | SELION C21 HD HELION | SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES : <i>Prix de l'innovation</i> PAYSALIA : <i>1^{er} prix de l'innovation</i> |
| 2008 | HELION SELION PERCHE | SALON VERT : <i>Prix du matériel et de l'équipement</i> FOREXPO : <i>Citation « Sécurité et Conditions de Travail »</i> |

LES SERVICES

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS



LE FINANCEMENT

Offrez le meilleur de la technologie à votre société, grâce à nos offres de crédit ou de financement en leasing (LOA). Échelonnez vos investissements et maîtrisez votre trésorerie grâce à une formule simple et sur-mesure.

Flashez ce code pour une demande d'informations en ligne :



LE SAV

Formés aux évolutions technologiques de la gamme PELLENC, nos experts techniques du SAV connaissent aussi parfaitement les métiers de nos clients. Le SAV intervient dans tous les pays où la marque est présente.



LA GARANTIE ET L'EXTENSION DE GARANTIE

Toute la gamme d'outils et de batteries PELLENC est garantie deux ans, garantie qui peut être étendue une troisième année. PELLENC évite une immobilisation de l'outil lors de la demande de garantie grâce à son réseau de distributeur. Celui-ci met à votre disposition un stock de pièces détachées pour minimiser le temps d'arrêt lors d'éventuelles réparations.



LES PIÈCES CERTIFIÉES D'ORIGINE

Afin d'accroître la durée de vie de votre matériel et d'assurer la prise en garantie de votre outil, PELLENC vous recommande de n'utiliser que les pièces certifiées.



PELENC SOLUTIONS FINANCES

ÉQUIPEZ-VOUS SANS TAILLER VOTRE BUDGET

**BÉNÉFICIEZ
DE SOLUTIONS
SUR-MESURE
DÈS 300€ HT**

**MAÎTRISEZ
VOTRE
TRÉSORERIE**

**RESTEZ SEREIN
ET PROFITEZ
DU FULL-SERVICE**

POUR OBTENIR UN DEVIS GRATUIT

- **Demandez une simulation** auprès de votre revendeur ou sur notre site internet
- **Vous êtes pressés ?**
L'accord de principe est simple et rapide. Votre SIREN suffit.

PASSEZ À L'ÉLECTRIQUE

| | | |
|---|-----------|--|
|  | VS |  |
| BATTERIE ULIB 1200 3,24€^{HT}/JOUR^{**} | | COÛT MÉLANGE 2 TEMPS 6,40€^{HT}/JOUR^{***} |

N'ATTENDEZ PLUS POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

EXEMPLE 1



LE PACK

GAMME PELENC

9,17 €^{HT}/JOUR^{*}**

Garantie 3 ans, hors assurance.

Ce pack comprend :

Batterie ULiB 1200, Helion 2, lamier 63 cm, Airion 3, Excelion 2000, Tête Tap Cut, harnais confort et son kit d'adaptation pour débroussailleuse, Rasion Basic.

EXEMPLE 2



TONDEUSE RASION BASIC

BATTERIE ULiB 1200

5,04 €^{HT}/JOUR^{**}**

Garantie 3 ans, hors assurance.

**POUR TOUTES DEMANDES D'INFORMATIONS,
contactez-nous**

Tél. 04 90 09 47 00

solutionsfinances@pellenc.com

Voir les (*) et les mentions légales en page suivante.

MENTIONS LÉGALES

**Toutes nos offres de crédit et/ou de crédit-bail sont réservées à une clientèle professionnelle.
Toute demande de crédit et/ou leasing est soumise à l'acceptation des organismes
de financement partenaires.**

CRÉDIT À TAUX 0%

Offre de crédit à taux 0% applicable uniquement pour les demandes de crédit sur 6/9/10 mois sur la marque PELLENC. Coût du crédit pris en charge par PELLENC SAS. Versement comptant du montant de la TVA et de l'écotaxe (si applicable) par le client à la signature du contrat de crédit. Opération ponctuelle valable exclusivement sur la gamme PELLENC Espaces Verts/Nettoyage Urbain pour une durée limitée et cumulable avec la plupart de nos offres commerciales chez les concessionnaires PELLENC participant à l'opération. Pour tous renseignements, veuillez contacter votre concessionnaire.

SIRCAM SAS - 29 rue Léon BLUM - 42048 ST ETIENNE Cedex 1 - Capital 3000000 Euros - RCS ST ETIENNE 586.150.047. Société financière de droit français agréée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudenciel et de Résolution, soumise au Code Monétaire et Financier. Société de courtage en assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro ORIAS 08046170 - APE 6492Z - Code TVA Euro.FR09 586 150 047 - <http://www.sircam.fr>.

LEASING-LOA

* Moyenne calculée à partir du tarif conseillé PELLENC 2018, sur la base de 20 jours ouvrés/mois pour une batterie ULiB 1500. Soit 64,67 € HT /mois sur 36 mois, garantie 3 ans, hors assurance.

** Données calculées sur la base de 1,6 € le prix du litre de mélange 2 temps et pour une consommation de 4 L de mélange par jour.

*** Moyenne calculée à partir du tarif conseillé PELLENC 2018, sur la base de 20 jours ouvrés/mois, soit 183,27 € HT /mois sur 36 mois, garantie 3 ans, hors assurance. Pack comprenant : batterie ULiB 1200, Helion 2, lamier 63 cm, Airion 3, Excelion 2000, tête Tap Cut, harnais confort et son kit d'adaptation pour débroussailleuse et Rasion Basic.

**** Moyenne calculée à partir du tarif conseillé PELLENC 2018 sur la base de 20 jours ouvrés/mois. Soit 100,76 € HT /mois sur 36 mois, garantie 3 ans, hors assurance pour une tondeuse Rasion Basic et une batterie ULiB 1200.

L'extension de garantie de 12 mois est comprise pour toutes les solutions de crédit-bail d'une durée de 36 mois. Chaque demande de financement devra être calculée avec les références des extensions de garantie selon le tarif en vigueur. L'assurance bris de machine couvre les incidents externes, vol, incendie (*voir conditions lors de la souscription*). Il est également possible de souscrire auprès de votre propre assurance.

LOCAM SAS - 29 rue Léon BLUM - 42048 ST ETIENNE Cedex 1 - Capital 11 520 000 Euros - RCS ST ETIENNE 310.880.315. Société financière de droit français agréée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudenciel et de Résolution, soumise au Code Monétaire et Financier. Société de courtage en assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro ORIAS 08046171 - APE 6491Z - Code TVA Euro.FR 22 310 880 315 - <http://www.locam.fr>.

POURSUIVEZ L'EXPÉRIENCE PELENC EN LIGNE



www.pellenc.com



PELENC STORE

La gamme complète d'outils électroportatifs, les accessoires et les consommables ainsi que du matériel d'occasion.

Votre colis sous 48h à votre domicile, en point relais ou chez un distributeur agréé PELENC.



Cachet du distributeur



www.impactsynergie.ca

450-581-3382

PELLENC



www.pellenc.com

#♥ELECTRIC

PELLENC • Quartier Notre-Dame • Route de Cavaillon • 84120 Pertuis • France
Tel. : +33 (0) 4 90 09 47 00 • Fax : +33 (0) 4 90 09 64 09 • E-Mail : contact@pellenc.com

Membre de l'Union des Industriels
de l'Agroéquipement, des Vignerons
Indépendants de France
et du réseau des Coopératives
d'Utilisation de Matériel agricole.

